


## Комплекты виброизоляторов RV

Комплект виброизоляторов RV предназначен для снижения динамической нагрузки, передаваемой от вентилятора на несущую конструкцию. Они имеют улучшенные характеристики по сравнению

с пружинными виброизоляторами серии DO и могут применяться для вентиляторов, работающих при температуре от -40°C до +80°C.

Каждый комплект содержит необ-

ходимое количество резинометаллических виброизоляторов и элементов для крепежа (гайки и шайбы), позволяющих монтировать их на бетонный пол или на раму.

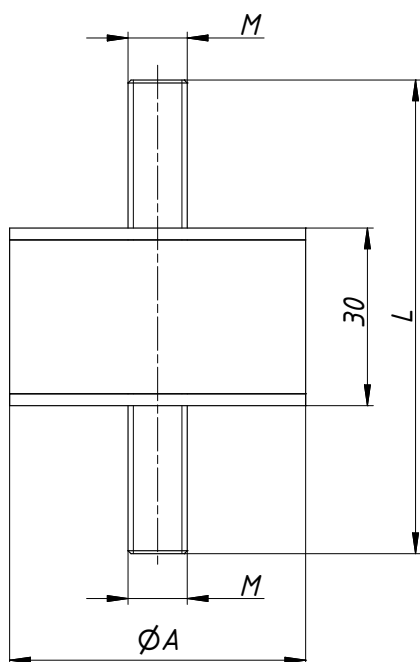


### ОБОЗНАЧЕНИЕ

#### RV - 5 - Y2

Климатическое исполнение  
 Номер комплекта резиновых виброизоляторов  
 Серия резиновых виброизоляторов



### Пример монтажа

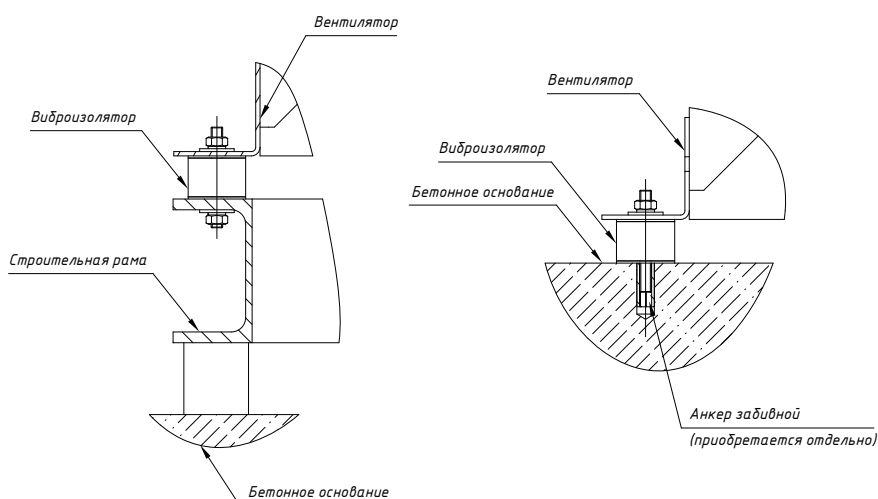

### Технические данные

Обозначение	Максимальная нагрузка на комплект, кг	Кол-во виброизоляторов	Комплект крепежа, М	L, мм	A, мм	Масса, кг	Анкер забивной стальной Mungo*
RV-1	60	4	M6	60	25	0,2	ESA M6
RV-2	84	4	M8	70	30	0,25	ESA M8
RV-3	240	4	M10	80	50	0,3	ESA M10
RV-4	320	4	M10	80	60	0,5	ESA M10
RV-5	480	4	M10	84	50	0,3	ESA M10
RV-6	640	4	M12	84	60	0,5	ESA M12
RV-7	960	4	M12	84	70	1,1	ESA M12

\*Забивные анкеры производятся компаниями: Fischer (FZEA), Mungo, Hilti, Sormat (LA, LAH), Wurth, DKC и другими. Анкеры не входят в состав RV. Примеры наиболее популярных и доступных анкеров Mungo приведены в таблице.