Вентиляторы радиальные VR-80-75PD со спиральным корпусом

Вентиляторы радиальные VR-80-75PD со спиральным корпусом

Конструкция

Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали без повреждения цинкового покрытия, рабочее колесо и рама — сварные.

Колесо

Вентиляторы VR-80-75PD оснащаются радиальными колесами с назад загнутыми лопатками. Рабочие колеса закрепляются непосредственно на валу электродвигателя.

Двигатель

Вентиляторы VR-80-75PD комплектуются трехфазными асинхронными электродвигателями под питающее напряжение 380В/50Гц, прямой пуск.

Эксплуатация

Радиальные вентиляторы VR-80-75PD предназначены для использования в системах наддува путей эвакуации и безопасных зон при пожаре и в системах общеобменной вентиляции производственных, общественных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по СП 12.13130.2009. Температура перемещаемой среды от -45°С до +80°С.

Условия эксплуатации

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и холодного (УХЛ) климата и 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от −45°С до +40°С для умеренного климата и от -60°С до +40°С для холодного климата, относительной влажности до 75 % при температуре 25°С для умеренного климата и относительной влажности 60% при температуре 20°С для холодного климата.

Исполнение

Общепромышленное (в обозначении не указывается)

Коррозионностойкое (К1)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

VR-80-75- 5PD- 4- 0,95Дн- Лев0- У2

- Климатическое исполнение
- Исполнение корпуса: Лев-левое; Пр-правое; Угол поворота корпуса, град
- Относительный диаметр колеса вентилятора: 0,9;0,95;1,0;1,05;1,1
- Количество полюсов электродвигателя
- Номер вентилятора; Назначение : PD – приточная противодымная вентиляция;
- Тип вентилятора



Комплексное решение с использованием радиальных вентиляторов VR-80-75PD со спиральным корпусом

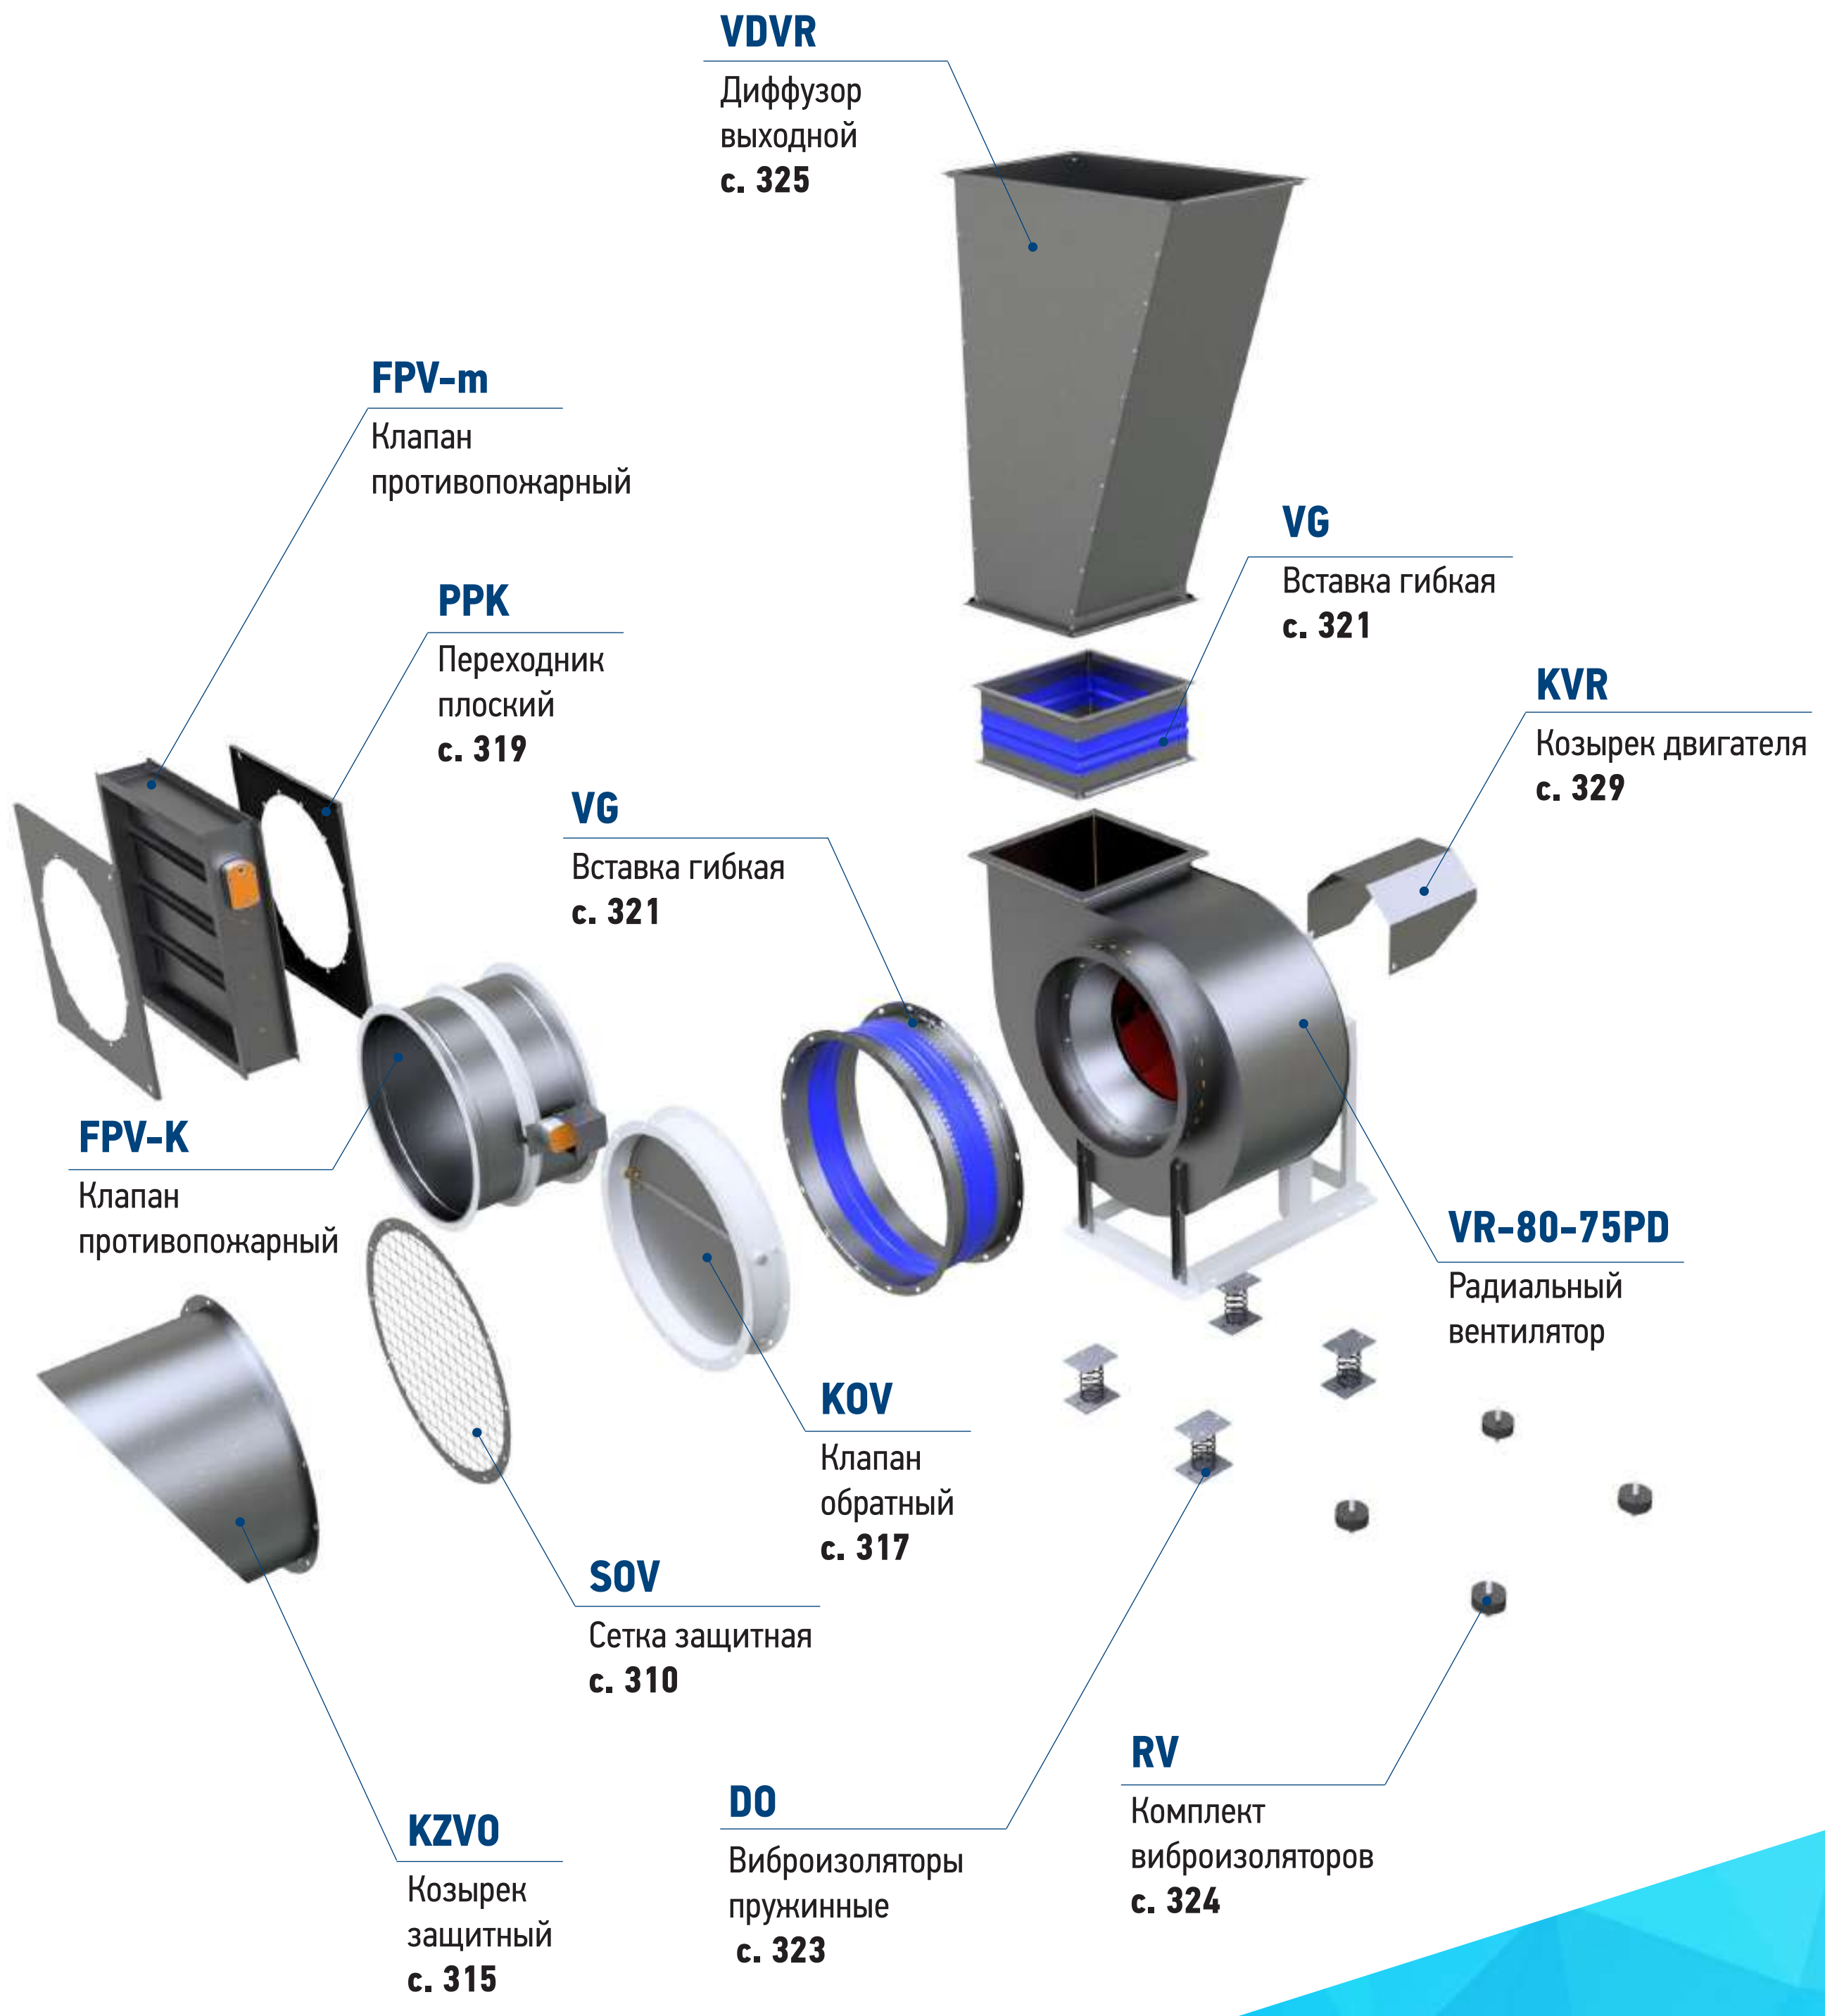

Технические характеристики

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw (дБА) вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания. Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше. Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения:

Lwi = Lw + DLwi.

Число полюсов двигателя	Поправки DLwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	-14	-11	-8	0	-7	-9	-11	-19
4	-8	-5	+3	-4	-6	-8	-16	-25
6	-8	-5	+3	-4	-6	-8	-16	-25
8	+1	+4	0	-2	-5	-10	-17	-26

Рекомендации по монтажу

Электродвигатели, установленные в вентиляторах, по умолчанию подготовлены для работы в трехфазной сети с питающим напряжением 380В. Для работы в сети с питающим напряжением 380В перемычки в распределительной коробке электродвигателя устанавливаются как показано на схемах ниже.

Для электродвигателей с номинальным напряжением Δ/Y 220/380 В — подключение звездой:

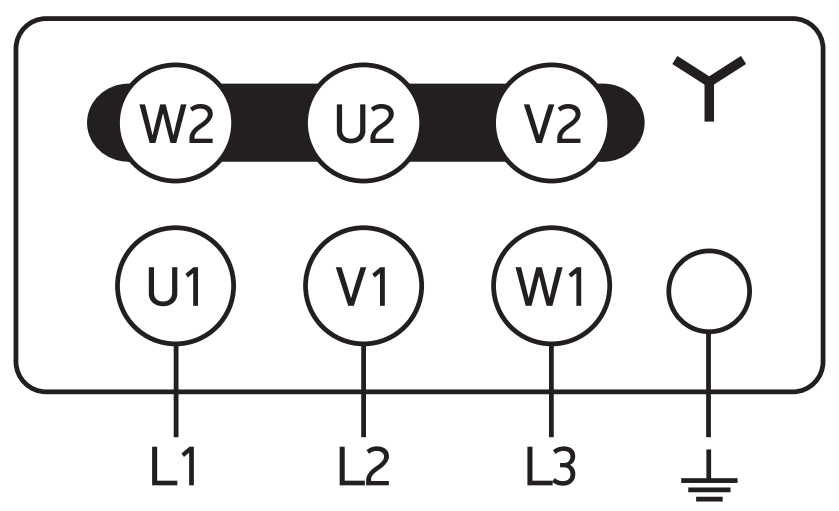

Для электродвигателей с номинальным напряжением Δ/Y 380/660 В — подключение треугольником:

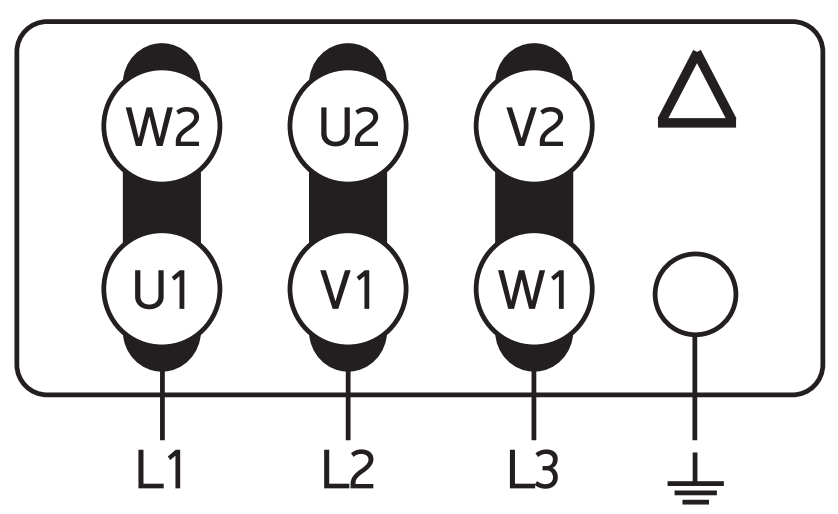

Габаритные и присоединительные размеры

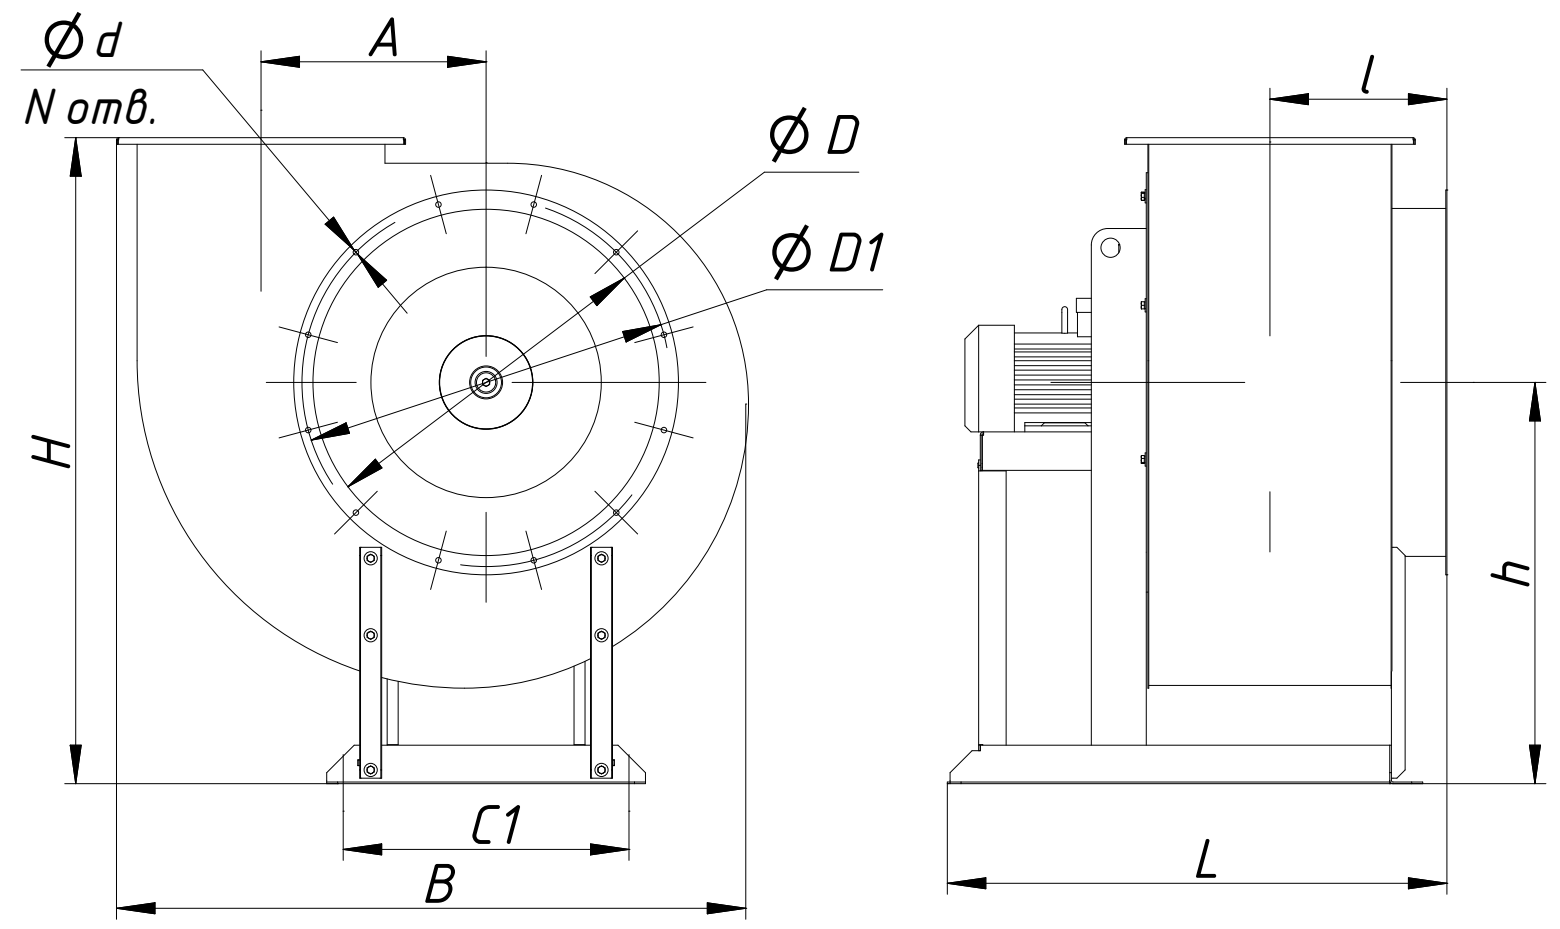

Выходной фланец вентилятора

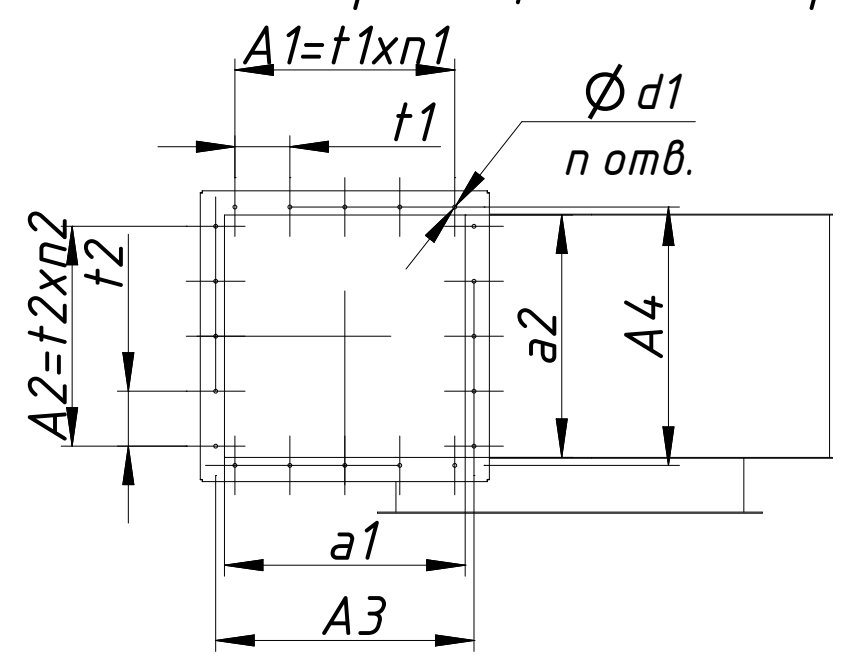

Расположение отверстий для крепления вентилятора

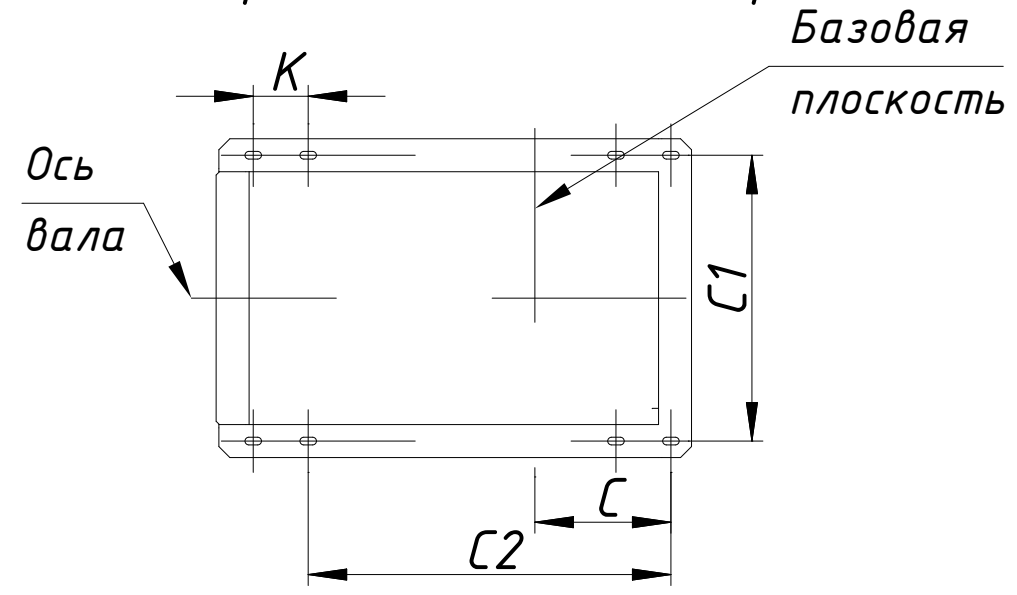

Тип вентилятора	Размеры, мм																							Кол-во, шт			
	B	H	b	h	l	Lmax	A	D	D1	d	d1	a1	a2	A1	A2	A3	A4	t1	t2	C	C1	C2	K	N	n	n1	n2
VR-80-75-2,5PD	466	518	192	320	189	580	162	250	270	7	7	175	175	100	100	205	205	100	100	68	260	315	80	8	8	1	1
VR-80-75-2,8PD	516	582	211	360	198	625	182	280	310	7	7	196	196	100	100	225	225	100	100	96	260	350	80	8	8	1	1
VR-80-75-3,15PD	583	660	237	410	210	625	205	315	345	7	7	221	221	200	200	255	255	100	100	148	260	400	80	8	12	2	2
VR-80-75-3,55PD	653	737	267	455	226	750	231	355	385	7	7	249	249	200	200	280	280	100	100	155	340	400	80	8	12	2	2
VR-80-75-4PD	732	830	301	520	276	820	260	400	440	7	7	280	280	200	200	310	310	100	100	165	350	410	80	8	12	2	2
VR-80-75-4,5PD	820	917	339	576	294	950	292	450	490	7	7	315	315	200	200	345	345	100	100	190	380	430	80	8	12	2	2
VR-80-75-5PD	907	1022	376	650	312	820	324	500	540	7	7	350	350	300	300	380	380	100	100	211	410	460	100	12	16	3	3
VR-80-75-5,6PD	1013	1100	421	690	332	900	364	560	600	7	7	392	392	300	300	425	425	100	100	230	460	510	100	12	16	3	3
VR-80-75-6,3PD	1136	1174	474	720	357	1061	410	630	670	7	7	441	441	400	400	470	470	100	100	247	520	660	100	12	16	4	4
VR-80-75-7,1PD	1292	1265	540	800	384	1350	461	710	750	7	7	497	497	400	400	530	530	100	100	275	590	810	100	16	16	4	4
VR-80-75-8PD	1459	1426	607	905	417	1341	520	800	840	10	11	560	560	600	600	600	600	150	150	310	660	1050	120	16	16	4	4
VR-80-75-9PD	1634	1615	677	1032	452	1580	583	900	950	10	11	630	630	600	600	670	670	150	150	334	720	1130	120	16	16	4	4
VR-80-75-10PD	1809	1776	757	1130	487	1562	650	1000	1050	12	12	700	700	750	750	750	750	150	150	374	840	1260	120	16	20	5	5
VR-80-75-11,2PD	2029	1954	847	1233	529	1656	725	1120	1170	12	12	784	784	750	750	830	830	150	150	415	1164	1300	120	20	20	5	5
VR-80-75-12,5PD	2256	2182	945	1380	570	1819	813	1250	1300	12	12	875	875	750	750	930	930	150	150	460	1260	1350	120	20	24	5	5

Положения корпуса вентилятора

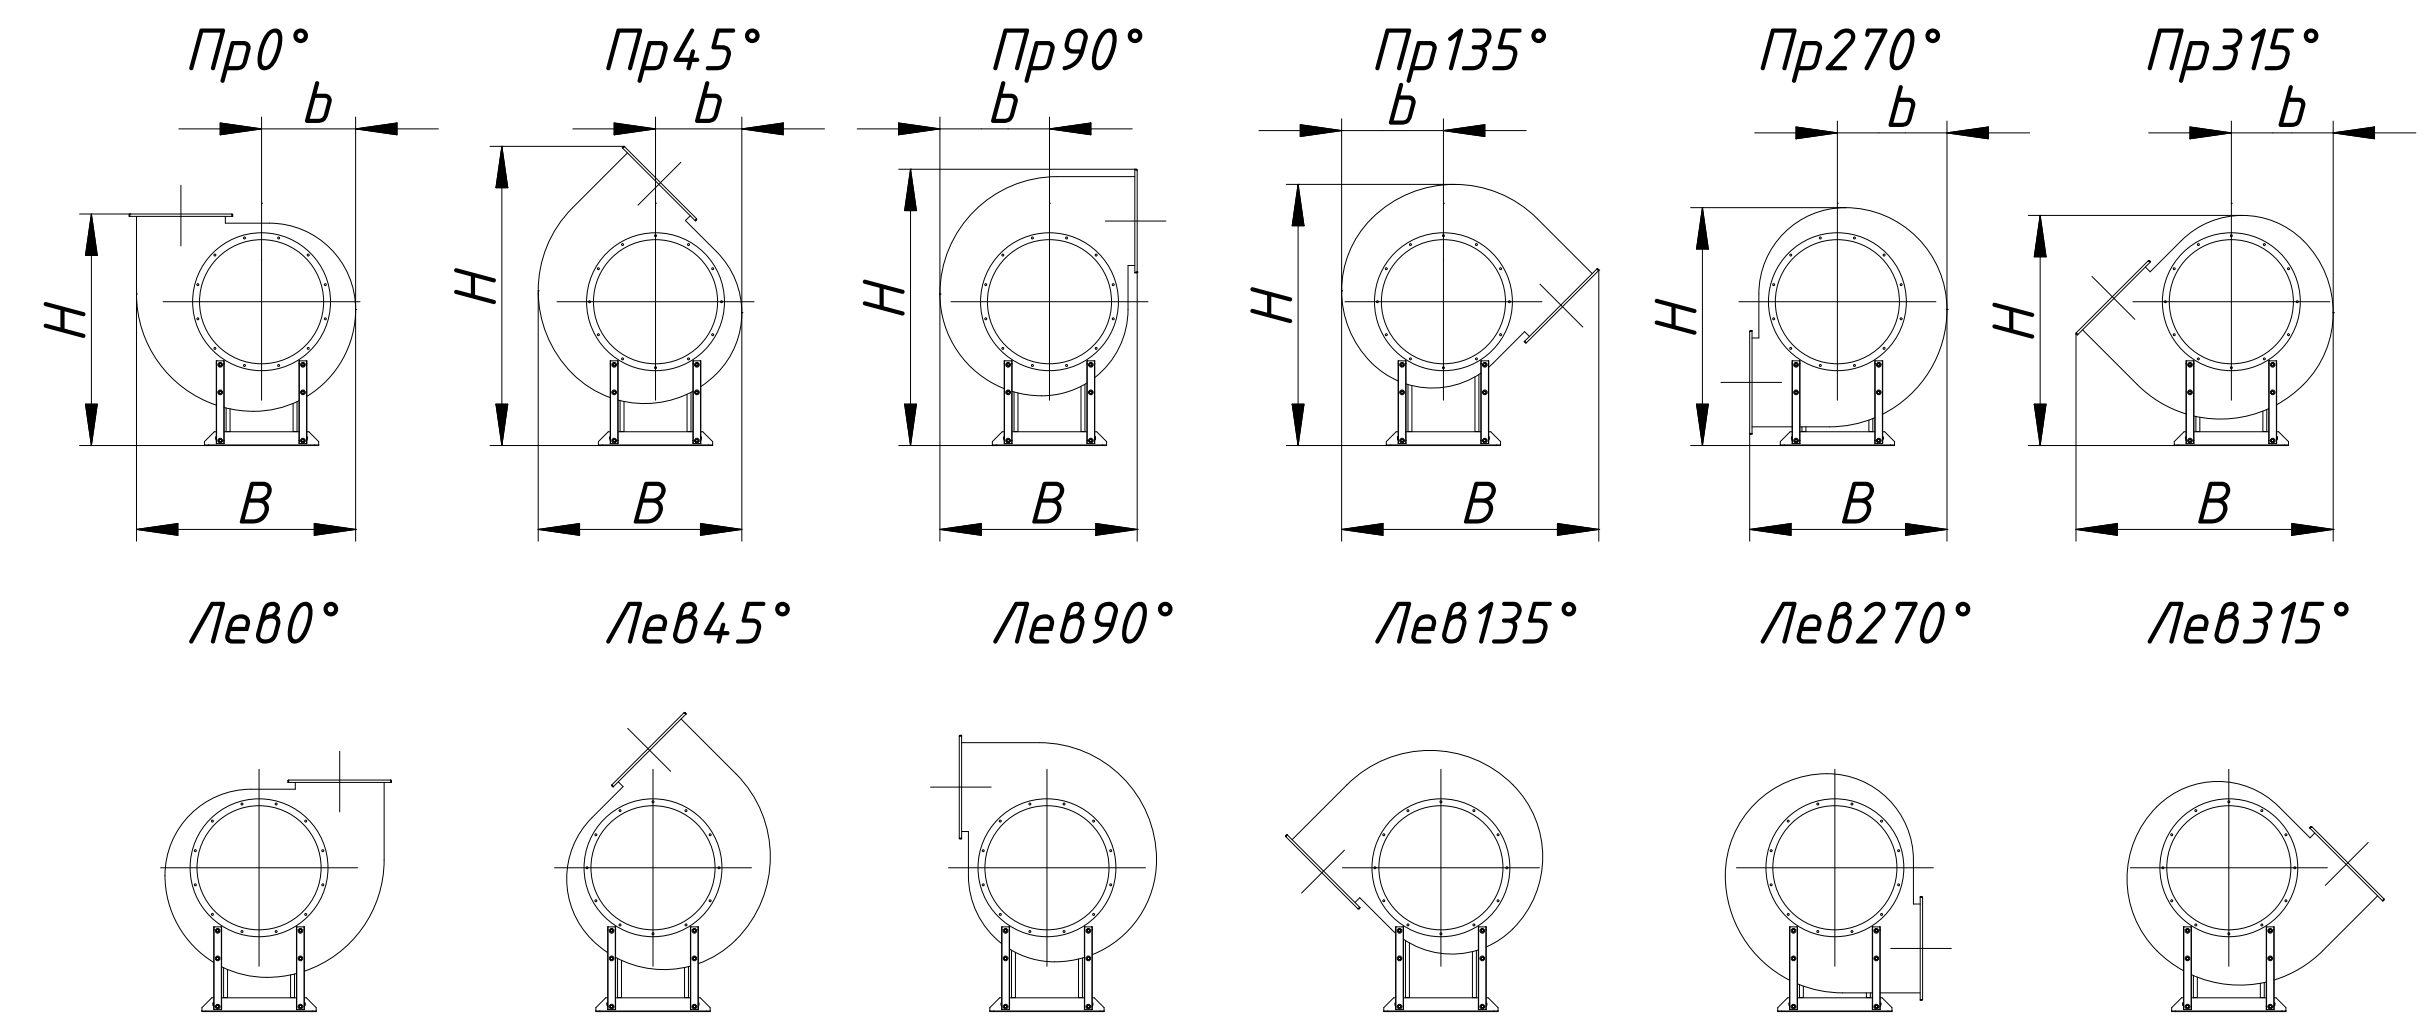

Тип вентилятора	Размеры, мм																	
	Пр0; Лев0			Пр45; Лев45			Пр90; Лев90			Пр135; Лев135			Пр270; Лев270			Пр315; Лев315		
	B	b	H	B	b	H	B	b	H	B	b	H	B	b	H	B	b	H
VR-80-75-2,5PD	465	189	518	408	173	655	417	220	596	535	204	555	417	219	509	539	204	493
VR-80-75-2,8PD	554	212	582	457	193	735	467	246	669	600	228	623	467	245	571	603	228	554
VR-80-75-3,15PD	580	238	649	515	218	823	516	277	752	670	258	707	516	277	648	670	258	628
VR-80-75-3,55PD	703	268	736	580	246	931	592	312	847	760	290	789	592	310	723	765	290	701
VR-80-75-4PD	728	301	811	648	273	1020	642	351	948	856	322	896	642	351	821	856	322	793
VR-80-75-4,5PD	891	340	932	734	311	1179	751	396	1073	963	367	999	750	394	916	970	367	887
VR-80-75-5PD	915	389	990	940	357	1262	790	454	1176	1032	420	1132	790	454	1039	1032	420	1007
VR-80-75-5,6PD	1110	423	1134	914	38	1440	934	493	1308	1198	457	1216	934	490	1113	1207	457	1078
VR-80-75-6,3PD	1143	614	1140	1052	447	1480	985	564	1376	1286	526	1325	985	564	1207	1286	526	1167
VR-80-75-7,1PD	1405	537	1362	1159	491	1751	1184	625	1584	1520	579	1467	1185	622	1337	1530	580	1290
VR-80-75-8PD	1450	762	1438	1328	564	1870	1247	714	1741	1629	664	1669	1247	714	1519	1629	664	1469
VR-80-75-9PD	1782	680	1744	1469	622	2238	1502	792	2026	1926	734	1878	1502	788	1712	1940	734	1655
VR-80-75-10PD	1860	762	1776	1642	695	2321	1525	892	2174	2012	820	2081	1528	892	1894	2012	821	1825
VR-80-75-11,2PD	2218	847	2120	1827	775	2733	1868	986	2469	2396	914	2286	1868	981	2080	2415	914	2008
VR-80-75-12,5PD	2246	952	2150	2060	880	2840	1908	1116	2644	2520	1030	2530	1908	1116	2302	2520	1030	2230

Аэродинамическая, шумовая и массовая характеристики вентиляторов

VR-80-75-2,5 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-2,5PD-0,9Dн-4	АИР56А4	0,12	65	25,1
2	VR-80-75-2,5PD-0,95Dн-4	АИР56А4	0,12	66	25,1
3	VR-80-75-2,5PD-1,0Dн-4	АИР56А4	0,12	68	25,1
4	VR-80-75-2,5PD-1,05Dн-4	АИР56А4	0,12	69	25,4
5	VR-80-75-2,5PD-1,1Dн-4	АИР56А4	0,12	71	25,4
6	VR-80-75-2,5PD-0,9Dн-2	АИР63А2	0,37	84	26,8
7	VR-80-75-2,5PD-0,95Dн-2	АИР63В2	0,55	85	27,4
8	VR-80-75-2,5PD-1,0Dн-2	АИР63В2	0,55	87	27,4
9	VR-80-75-2,5PD-1,05Dн-2	АИР71А2	0,75	88	30
10	VR-80-75-2,5PD-1,1Dн-2	АИР71В2	1,1	90	30,3

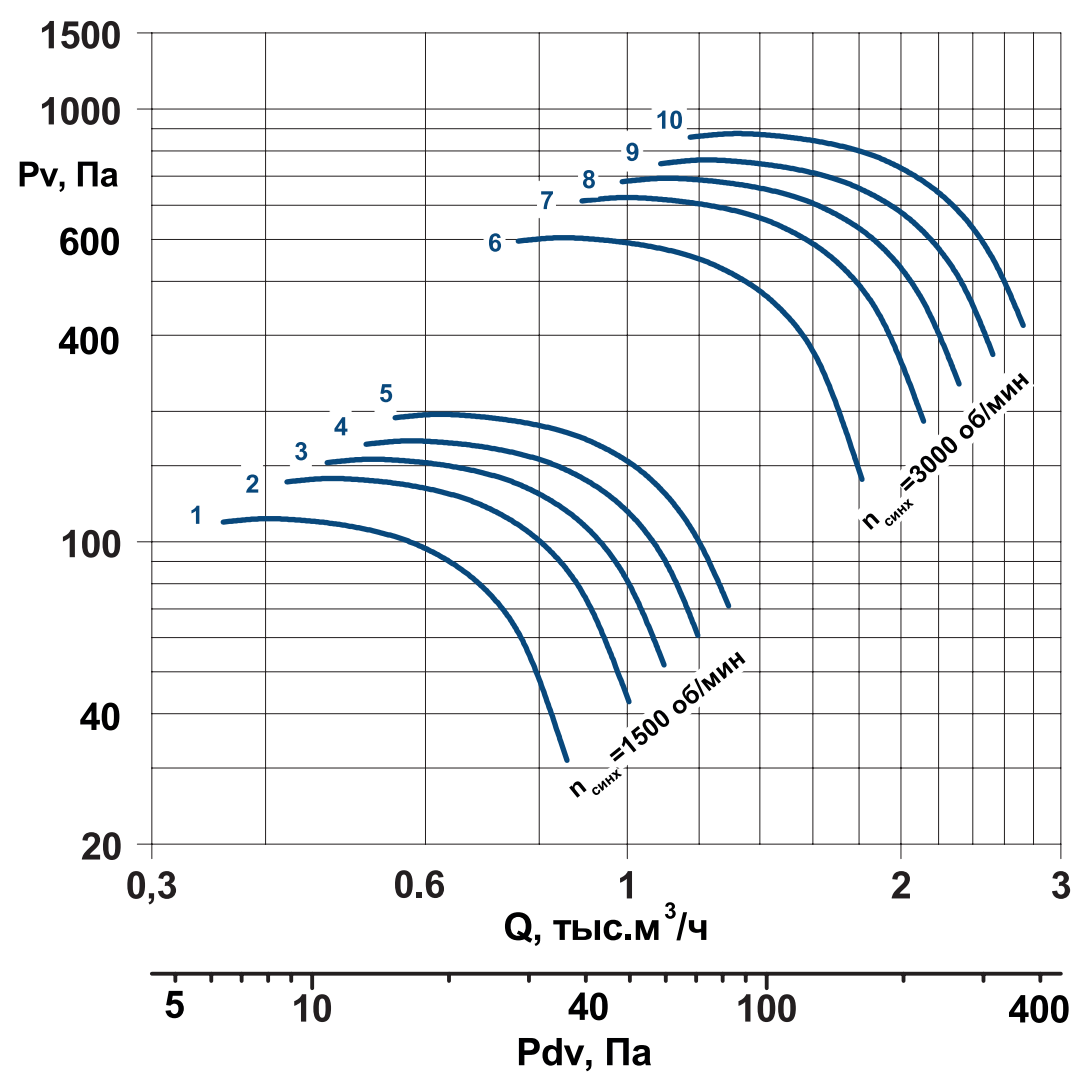

VR-80-75-2,8 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-2,8PD-0,9Dн-4	АИР56А4	0,12	68	30
2	VR-80-75-2,8PD-0,95Dн-4	АИР56А4	0,12	70	30,3
3	VR-80-75-2,8PD-1,0Dн-4	АИР56А4	0,12	71	30,3
4	VR-80-75-2,8PD-1,05Dн-4	АИР56А4	0,12	73	30,6
5	VR-80-75-2,8PD-1,1Dн-4	АИР56В4	0,18	74	31
6	VR-80-75-2,8PD-0,9Dн-2	АИР63В2	0,55	84	32,3
7	VR-80-75-2,8PD-0,95Dн-2	АИР71А2	0,75	85	34,9
8	VR-80-75-2,8PD-1,0Dн-2	АИР71В2	1,1	87	35,2
9	VR-80-75-2,8PD-1,05Dн-2	АИР71В2	1,1	88	35,2
10	VR-80-75-2,8PD-1,1Dн-2	АИР80А2	1,5	90	38,8

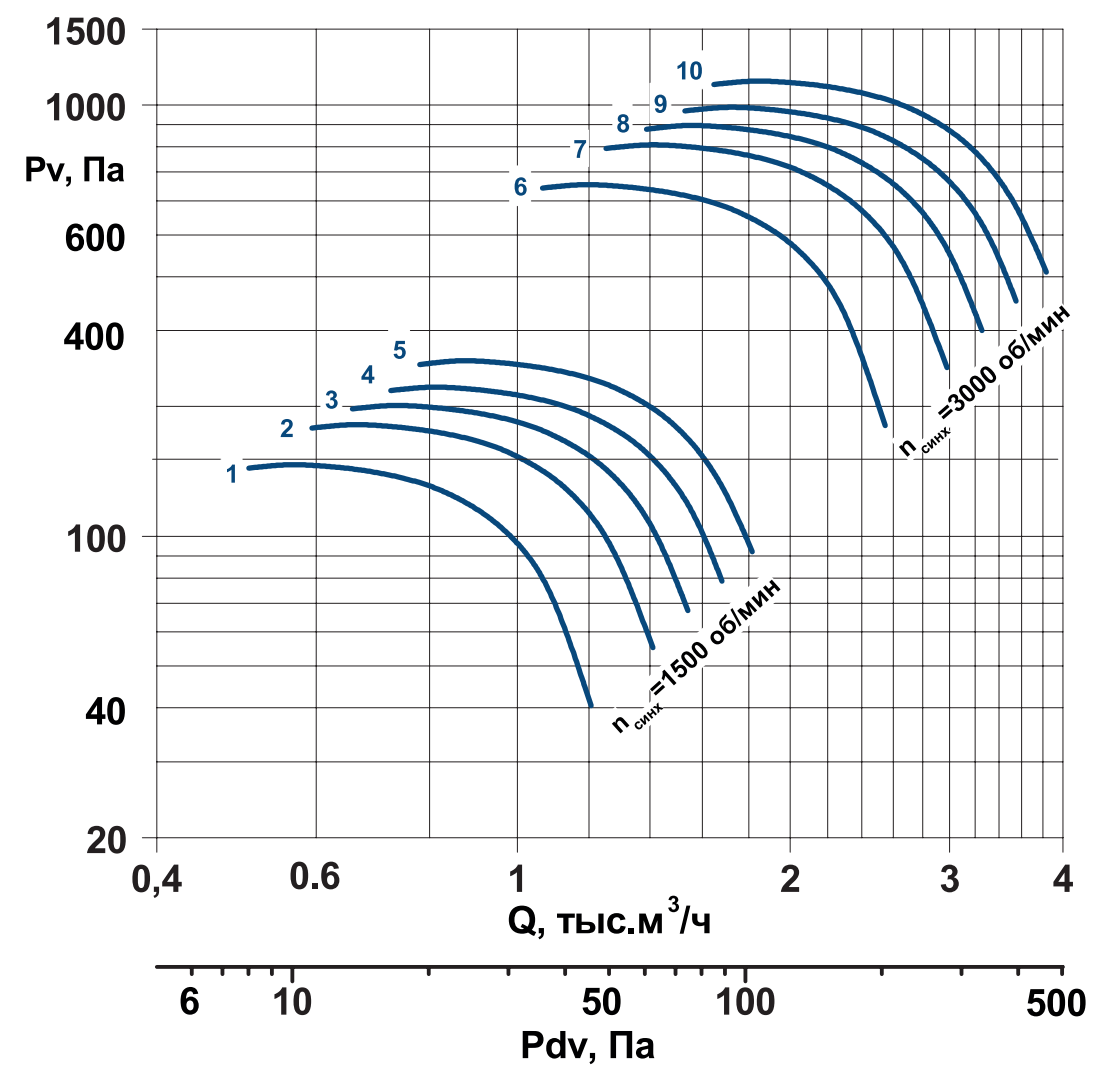

VR-80-75-3,15 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-3,15PD-0,9Dн-4	АИР56А4	0,12	72	35,4
2	VR-80-75-3,15PD-0,95Dн-4	АИР56В4	0,18	73	35,8
3	VR-80-75-3,15PD-1,0Dн-4	АИР56В4	0,18	75	35,8
4	VR-80-75-3,15PD-1,05Dн-4	АИР63А4	0,25	76	36,5
5	VR-80-75-3,15PD-1,1Dн-4	АИР63В4	0,37	78	37,3
6	VR-80-75-3,15PD-0,9Dн-2	АИР71В2	1,1	91	40
7	VR-80-75-3,15PD-0,95Dн-2	АИР80А2	1,5	92	43,6
8	VR-80-75-3,15PD-1,0Dн-2	АИР80А2	1,5	94	43,6
9	VR-80-75-3,15PD-1,05Dн-2	АИР80В2	2,2	95	45,6
10	VR-80-75-3,15PD-1,1Dн-2	АИР90L2	3	97	49

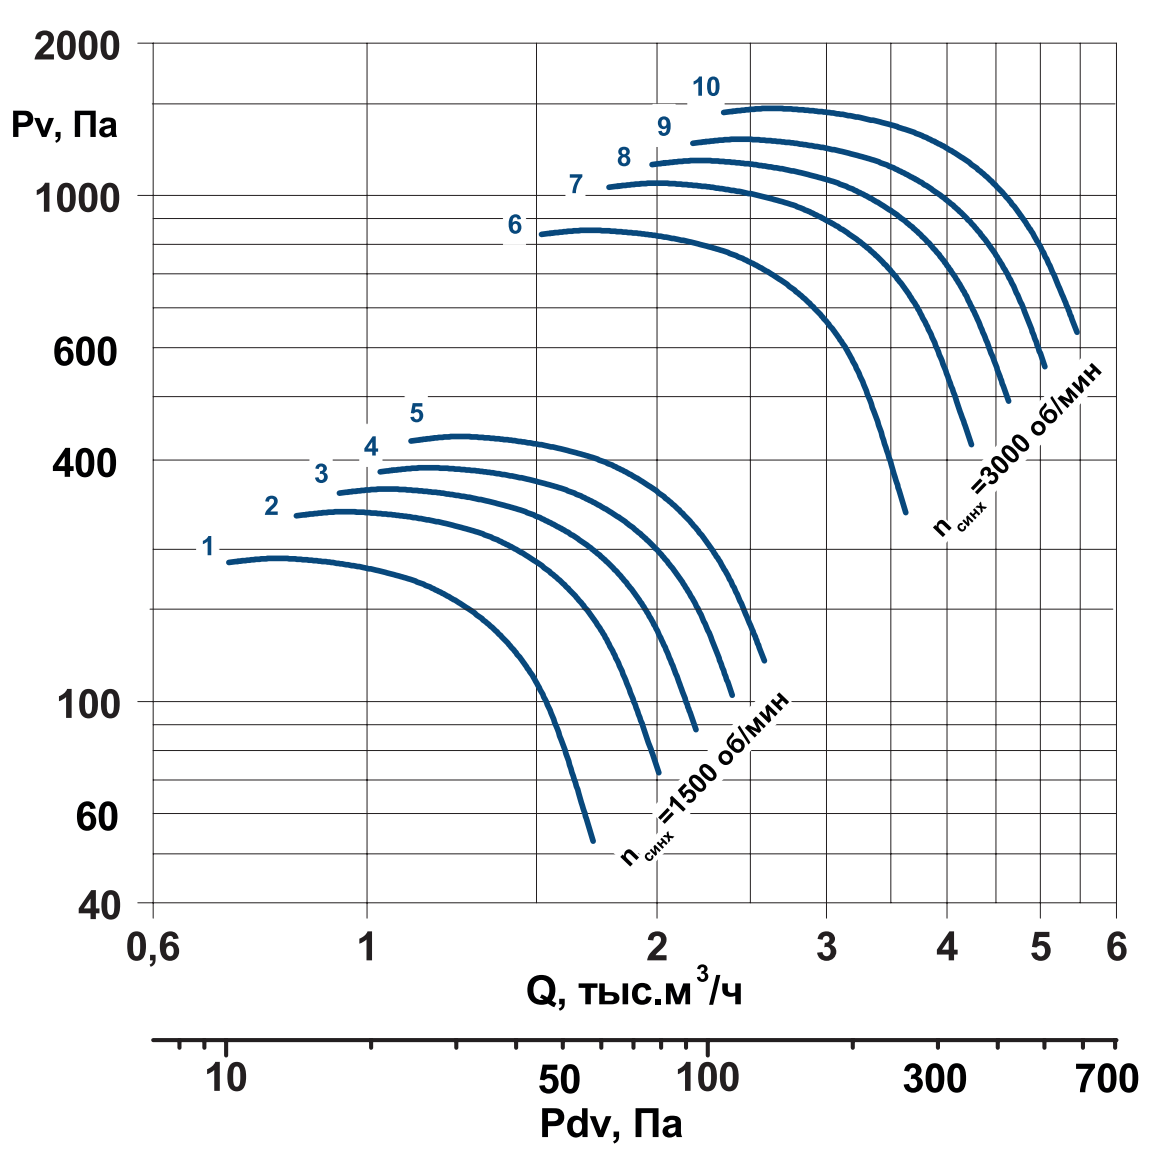

VR-80-75-3,55 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-3,55PD-0,9Dн-4	АИР56В4	0,18	75	43,8
2	VR-80-75-3,55PD-0,95Dн-4	АИР63А4	0,25	77	44,5
3	VR-80-75-3,55PD-1,0Dн-4	АИР63В4	0,37	79	45,3
4	VR-80-75-3,55PD-1,05Dн-4	АИР63В4	0,37	80	45,3
5	VR-80-75-3,55PD-1,1Dн-4	АИР71А4	0,55	82	47
6	VR-80-75-3,55PD-0,9Dн-2	АИР80В2	2,2	94	53,6
7	VR-80-75-3,55PD-0,95Dн-2	АИР80В2	2,2	96	53,6
8	VR-80-75-3,55PD-1,0Dн-2	АИР90L2	3	98	57
9	VR-80-75-3,55PD-1,05Dн-2	АИР100S2	4	99	62
10	VR-80-75-3,55PD-1,1Dн-2	АИР100L2	5,5	101	71

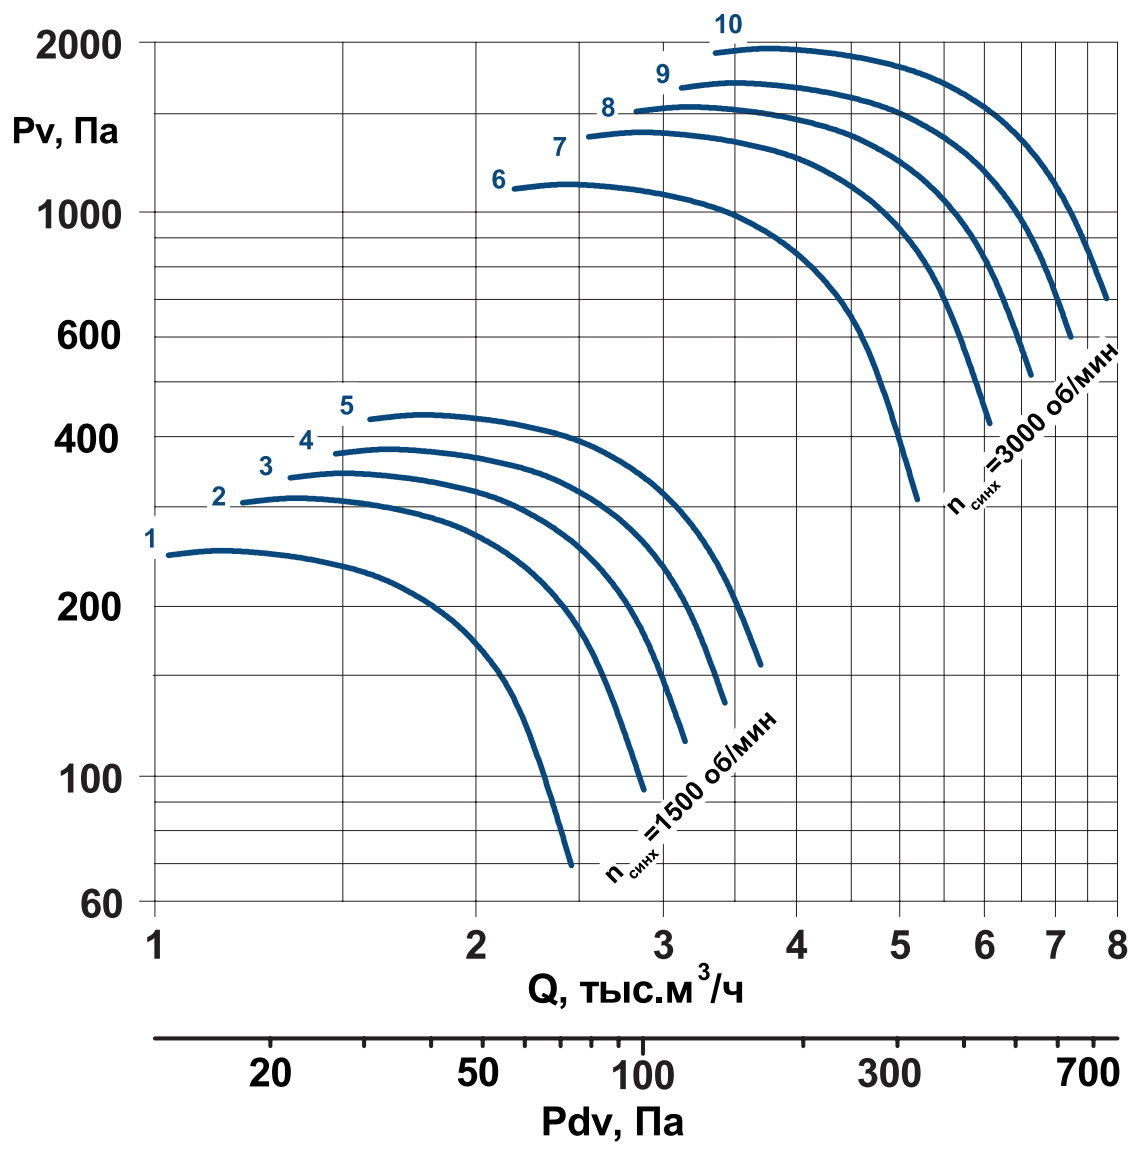

VR-80-75-4 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-4PD-0,9Dн-4	АИР63В4	0,37	79	53,3
2	VR-80-75-4PD-0,95Dн-4	АИР71А4	0,55	81	55
3	VR-80-75-4PD-1,0Dн-4	АИР71А4	0,55	82	55
4	VR-80-75-4PD-1,05Dн-4	АИР71В4	0,75	84	56,3
5	VR-80-75-4PD-1,1Dн-4	АИР80А4	1,1	85	58,6
6	VR-80-75-4PD-0,9Dн-2	АИР90L2	3	98	65
7	VR-80-75-4PD-0,95Dн-2	АИР100S2	4	99	70
8	VR-80-75-4PD-1,0Dн-2	АИР100L2	5,5	101	79
9	VR-80-75-4PD-1,05Dн-2	АИР112М2	7,5	103	86
10	VR-80-75-4PD-1,1Dн-2	АИР132М2	11	104	103

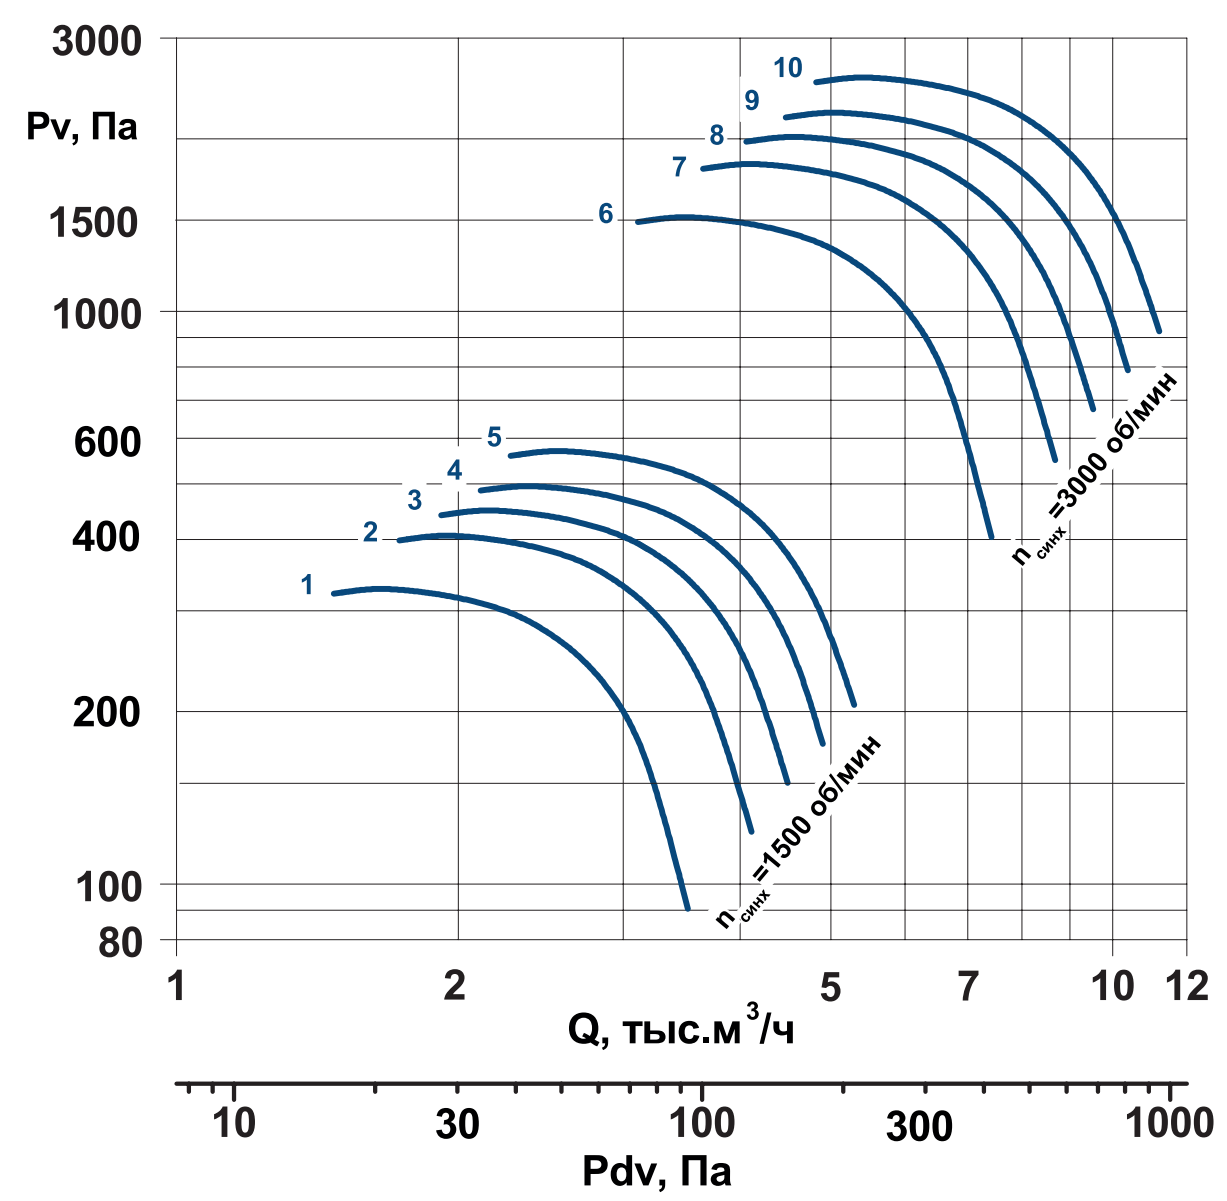

VR-80-75-4,5 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-4,5PD-0,9Dн-4	АИР71В4	0,75	82	69,3
2	VR-80-75-4,5PD-0,95Dн-4	АИР80А4	1,1	84	71,6
3	VR-80-75-4,5PD-1,0Dн-4	АИР80А4	1,1	86	71,6
4	VR-80-75-4,5PD-1,05Dн-4	АИР80В4	1,5	87	73,8
5	VR-80-75-4,5PD-1,1Dн-4	АИР90L4	2,2	88	78,9
6	VR-80-75-4,5PD-0,9Dн-2	АИР100L2	5,5	101	92
7	VR-80-75-4,5PD-0,95Dн-2	АИР112М2	7,5	103	99
8	VR-80-75-4,5PD-1,0Dн-2	АИР132М2	11	105	116
9	VR-80-75-4,5PD-1,05Dн-2	АИР160S2	15	106	153
10	VR-80-75-4,5PD-1,1Dн-2	АИР160S2	15	107	153

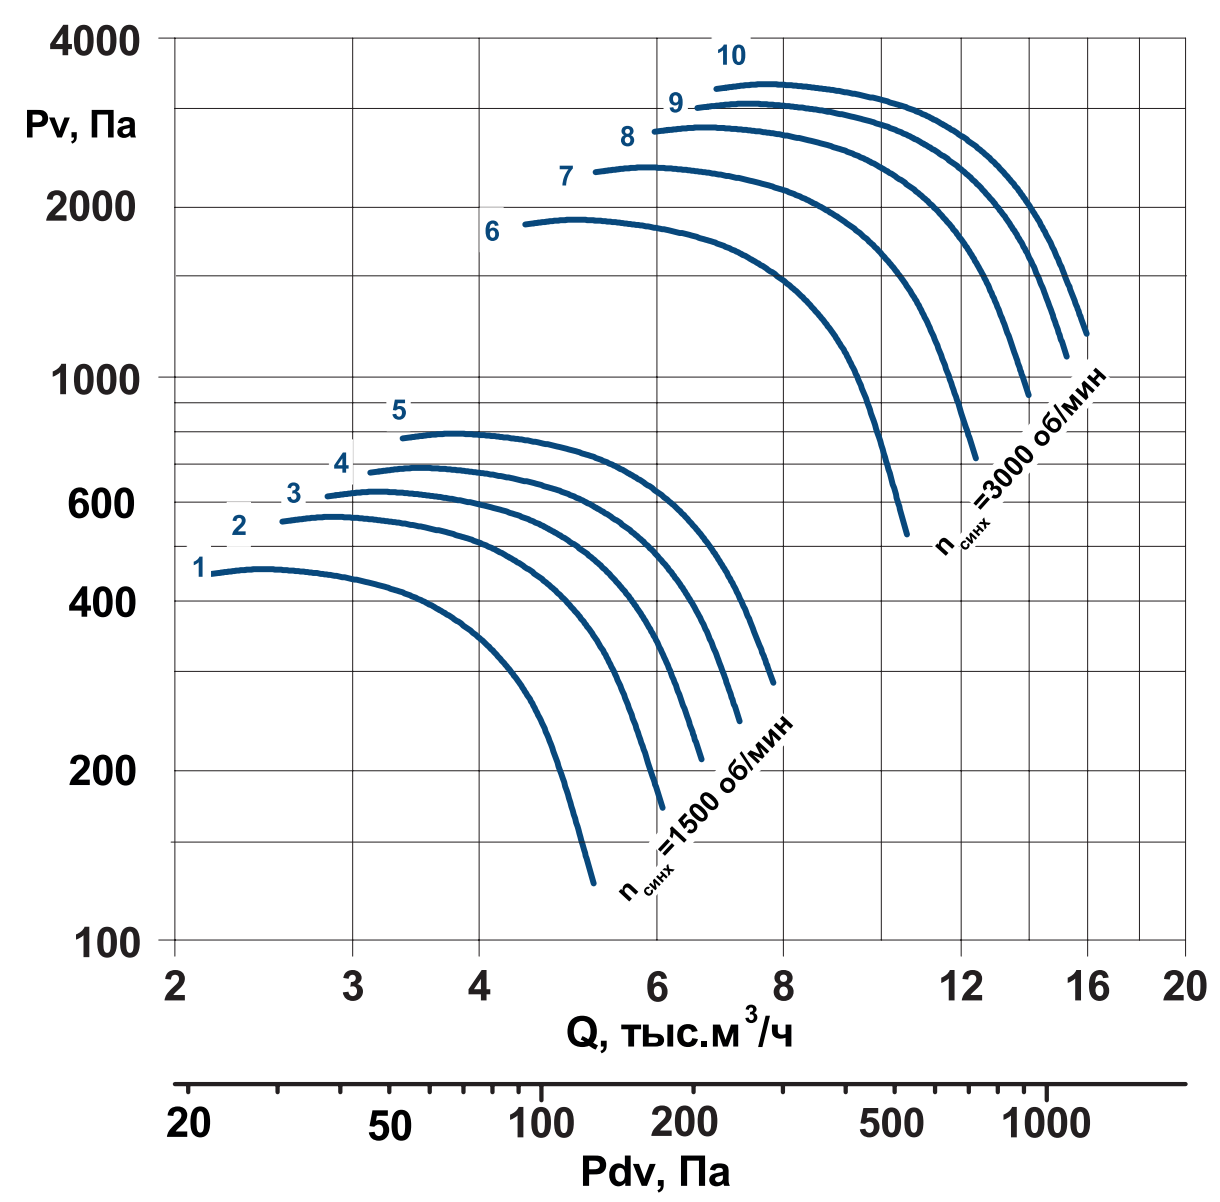

VR-80-75-5 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-5PD-0,9Dн-6	АИР71А6	0,37	75	79,2
2	VR-80-75-5PD-0,95Dн-6	АИР71В6	0,55	76	81,6
3	VR-80-75-5PD-1,0Dн-6	АИР71В6	0,55	78	82,4
4	VR-80-75-5PD-1,05Dн-6	АИР80А6	0,75	80	85,9
5	VR-80-75-5PD-1,1Dн-6	АИР80В6	1,1	81	90,2
6	VR-80-75-5PD-0,9Dн-4	АИР80А4	1,1	86	82,9
7	VR-80-75-5PD-0,95Dн-4	АИР80В4	1,5	87	86
8	VR-80-75-5PD-1,0Dн-4	АИР90L4	2,2	89	91,9
9	VR-80-75-5PD-1,05Dн-4	АИР100S4	3	91	96,4
10	VR-80-75-5PD-1,1Dн-4	АИР100S4	3	92	96,4

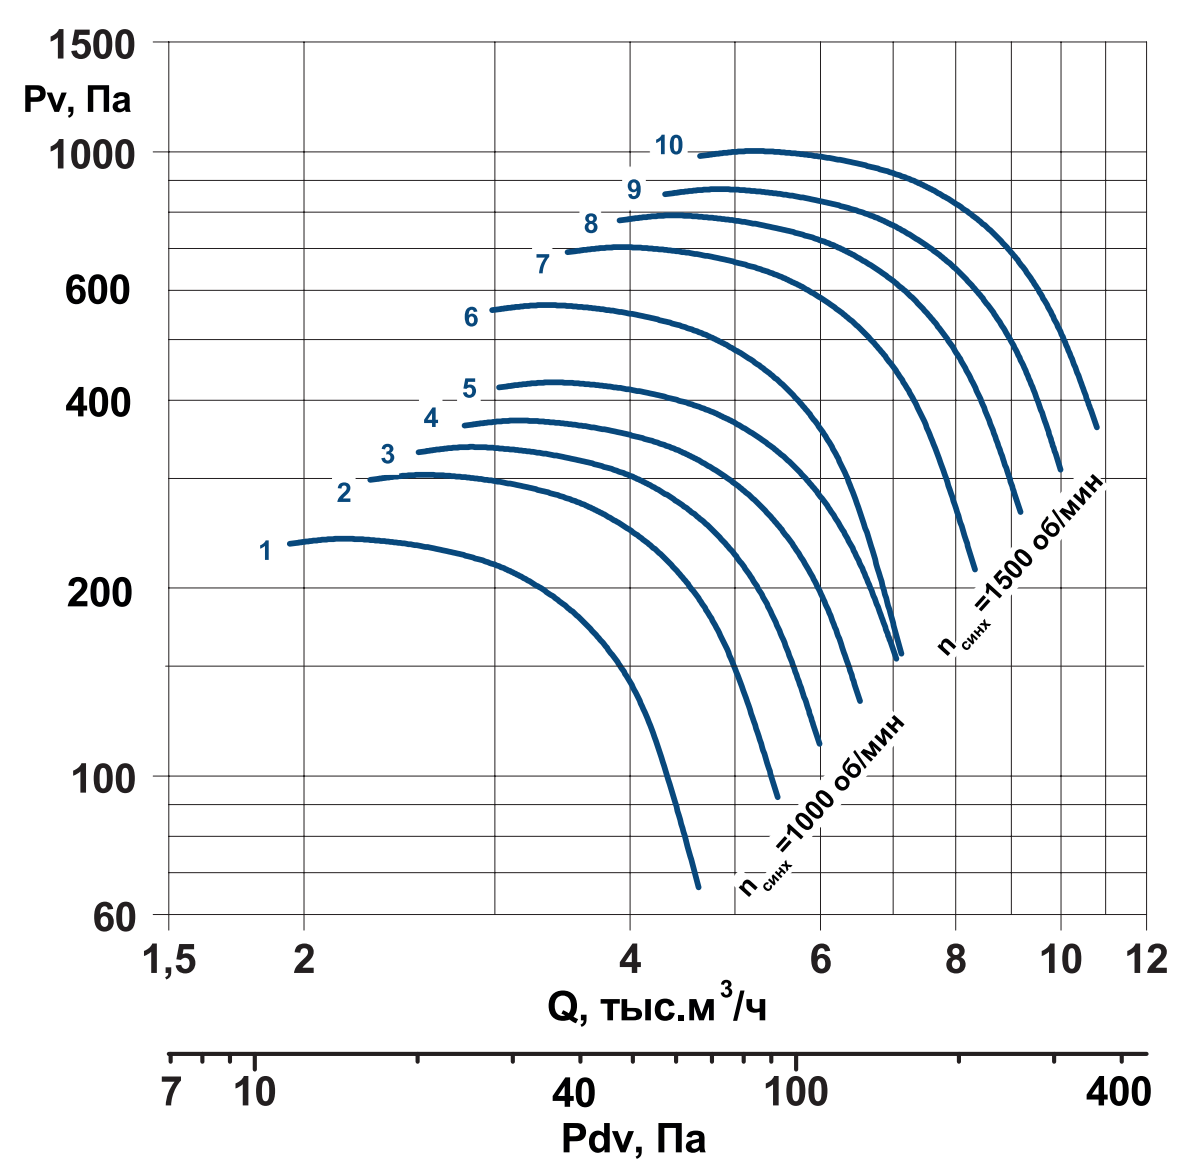

VR-80-75-5,6 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-5,6PD-0,9Dн-6	АИР71В6	0,55	78	115,9
2	VR-80-75-5,6PD-0,95Dн-6	АИР80А6	0,75	80	118,6
3	VR-80-75-5,6PD-1,0Dн-6	АИР80В6	1,1	81	122,3
4	VR-80-75-5,6PD-1,05Dн-6	АИР90L6	1,5	83	124
5	VR-80-75-5,6PD-1,1Dн-6	АИР90L6	1,5	84	124
6	VR-80-75-5,6PD-0,9Dн-4	АИР90L4	2,2	89	125,4
7	VR-80-75-5,6PD-0,95Dн-4	АИР100S4	3	91	128,5
8	VR-80-75-5,6PD-1,0Dн-4	АИР100S4	3	92	128,5
9	VR-80-75-5,6PD-1,05Dн-4	АИР100L4	4	94	136,7
10	VR-80-75-5,6PD-1,1Dн-4	АИР112М4	5,5	95	145,5

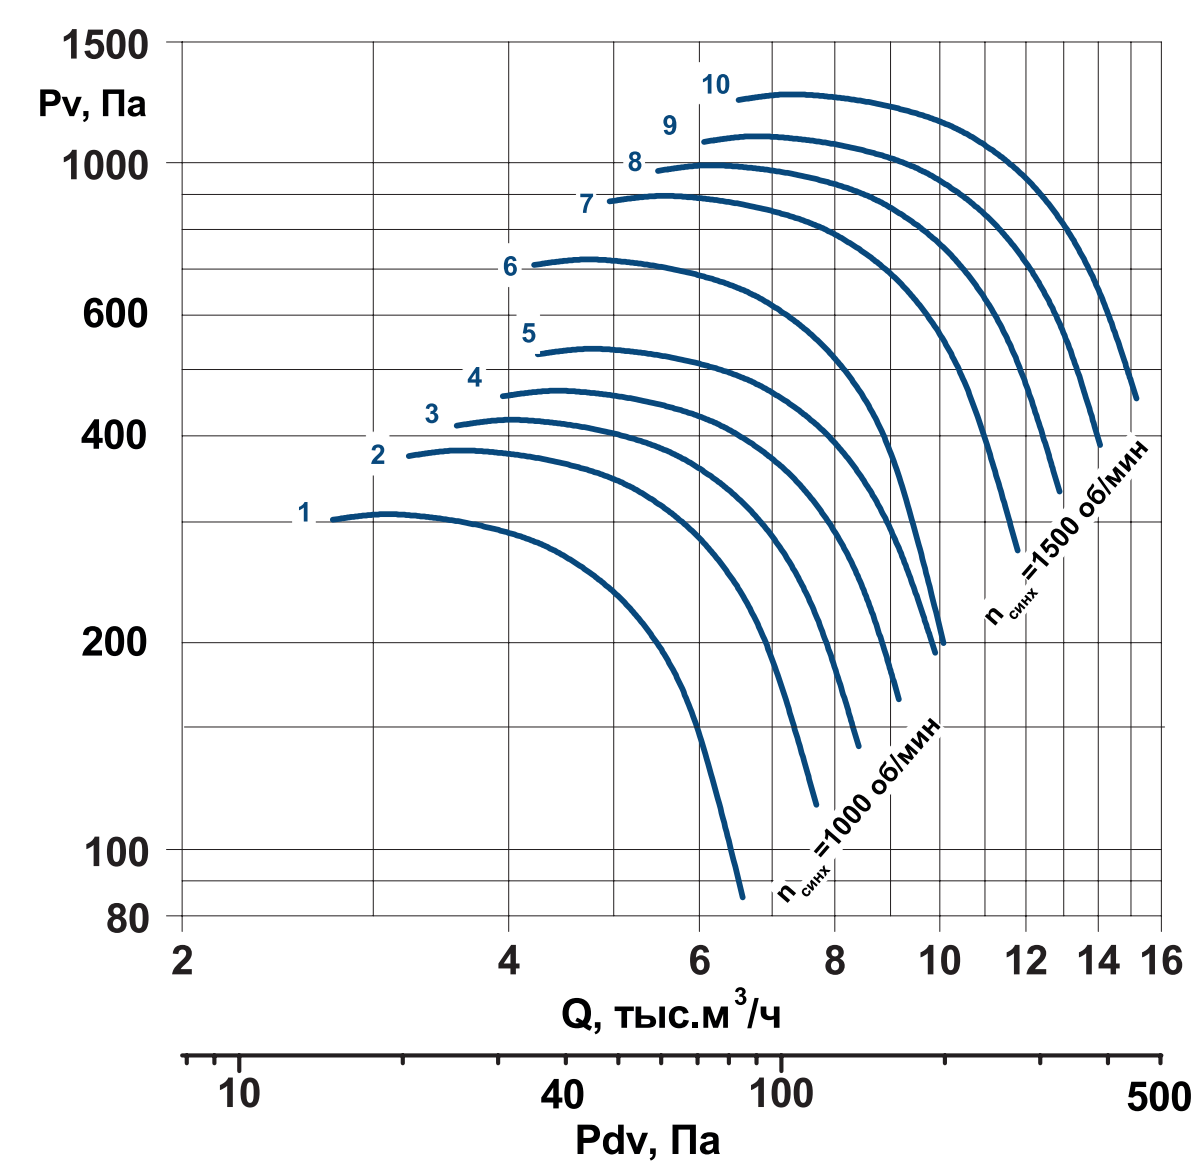

VR-80-75-6,3 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-6,3PD-0,9Dн-6	АИР80В6	1,1	82	153
2	VR-80-75-6,3PD-0,95Dн-6	АИР90L6	1,5	83	155,5
3	VR-80-75-6,3PD-1,0Dн-6	АИР100L6	2,2	85	169,3
4	VR-80-75-6,3PD-1,05Dн-6	АИР100L6	2,2	87	169,3
5	VR-80-75-6,3PD-1,1Dн-6	АИР112МА6	3	88	177,1
6	VR-80-75-6,3PD-0,9Dн-4	АИР100L4	4	93	168,2
7	VR-80-75-6,3PD-0,95Dн-4	АИР112М4	5,5	94	179
8	VR-80-75-6,3PD-1,0Dн-4	АИР132S4	7,5	96	194,3
9	VR-80-75-6,3PD-1,05Dн-4	АИР132М4	11	98	205,7
10	VR-80-75-6,3PD-1,1Dн-4	АИР132М4	11	99	205,7

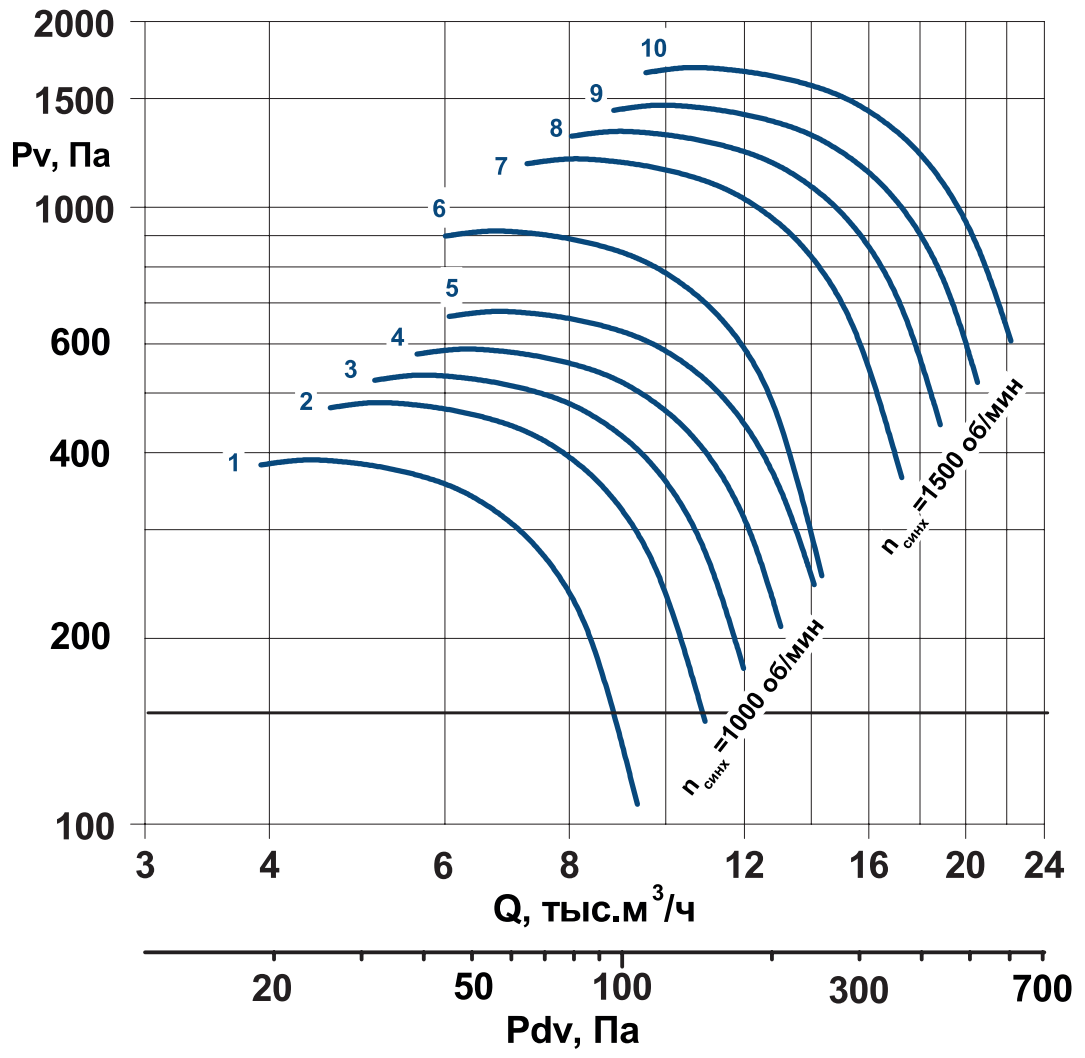

VR-80-75-7,1 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-7,1PD-0,9Dн-6	АИР100L6	2,2	85	220
2	VR-80-75-7,1PD-0,95Dн-6	АИР112МА6	3	87	226,4
3	VR-80-75-7,1PD-1,0Dн-6	АИР112МА6	3	89	226,4
4	VR-80-75-7,1PD-1,05Dн-6	АИР112МВ6	4	90	231,8
5	VR-80-75-7,1PD-1,1Dн-6	АИР132S6	5,5	92	245
6	VR-80-75-7,1PD-0,9Dн-4	АИР132S4	7,5	96	245
7	VR-80-75-7,1PD-0,95Dн-4	АИР132М4	11	98	255
8	VR-80-75-7,1PD-1,0Dн-4	АИР132М4	11	100	255
9	VR-80-75-7,1PD-1,05Dн-4	АИР160S4	15	101	290
10	VR-80-75-7,1PD-1,1Dн-4	АИР160М4	18,5	103	297

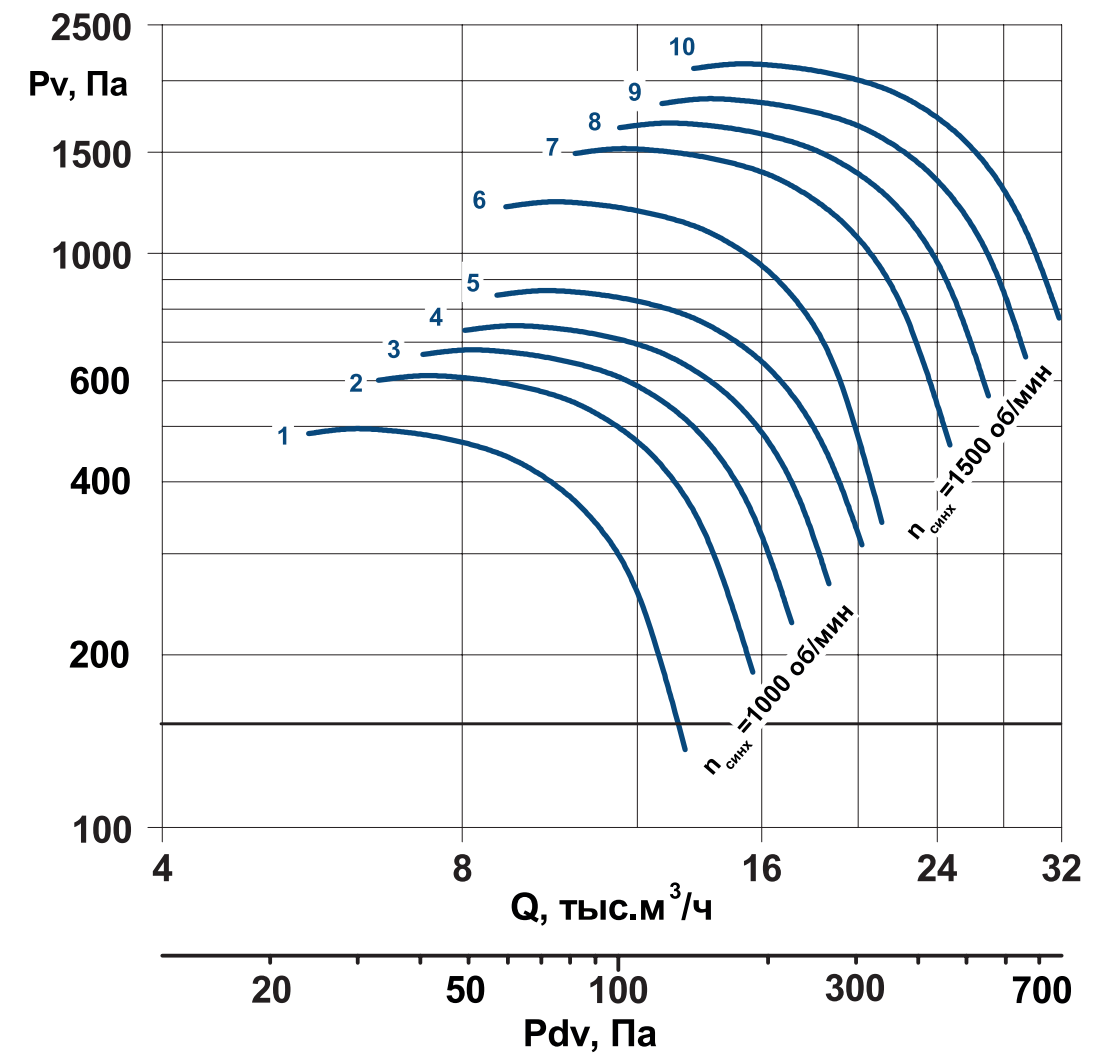

VR-80-75-8 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-8PD-0,9Dн-8	АИР100L8	1,5	83	273
2	VR-80-75-8PD-0,95Dн-8	АИР112МА8	2,2	85	287
3	VR-80-75-8PD-1,0Dн-8	АИР112МА8	2,2	86	287
4	VR-80-75-8PD-1,05Dн-8	АИР112МВ8	3	88	293,7
5	VR-80-75-8PD-1,1Dн-8	АИР132S8	4	89	313,5
6	VR-80-75-8PD-0,9Dн-6	АИР112МА6	3	83	278,4
7	VR-80-75-8PD-0,95Dн-6	АИР112МВ6	4	85	283,8
8	VR-80-75-8PD-1,0Dн-6	АИР132S6	5,5	86	297,3
9	VR-80-75-8PD-1,05Dн-6	АИР132М6	7,5	88	298,8
10	VR-80-75-8PD-1,1Dн-6	АИР160S6	11	89	338
11	VR-80-75-8PD-0,9Dн-4	АИР160S4	15	89	342,1
12	VR-80-75-8PD-0,95Dн-4	АИР160М4	18,5	91	348,9
13	VR-80-75-8PD-1,0Dн-4	АИР180S4	22	92	373
14	VR-80-75-8PD-1,05Dн-4	АИР180М4	30	94	396
15	VR-80-75-8PD-1,1Dн-4	АИР200М4	37	95	447

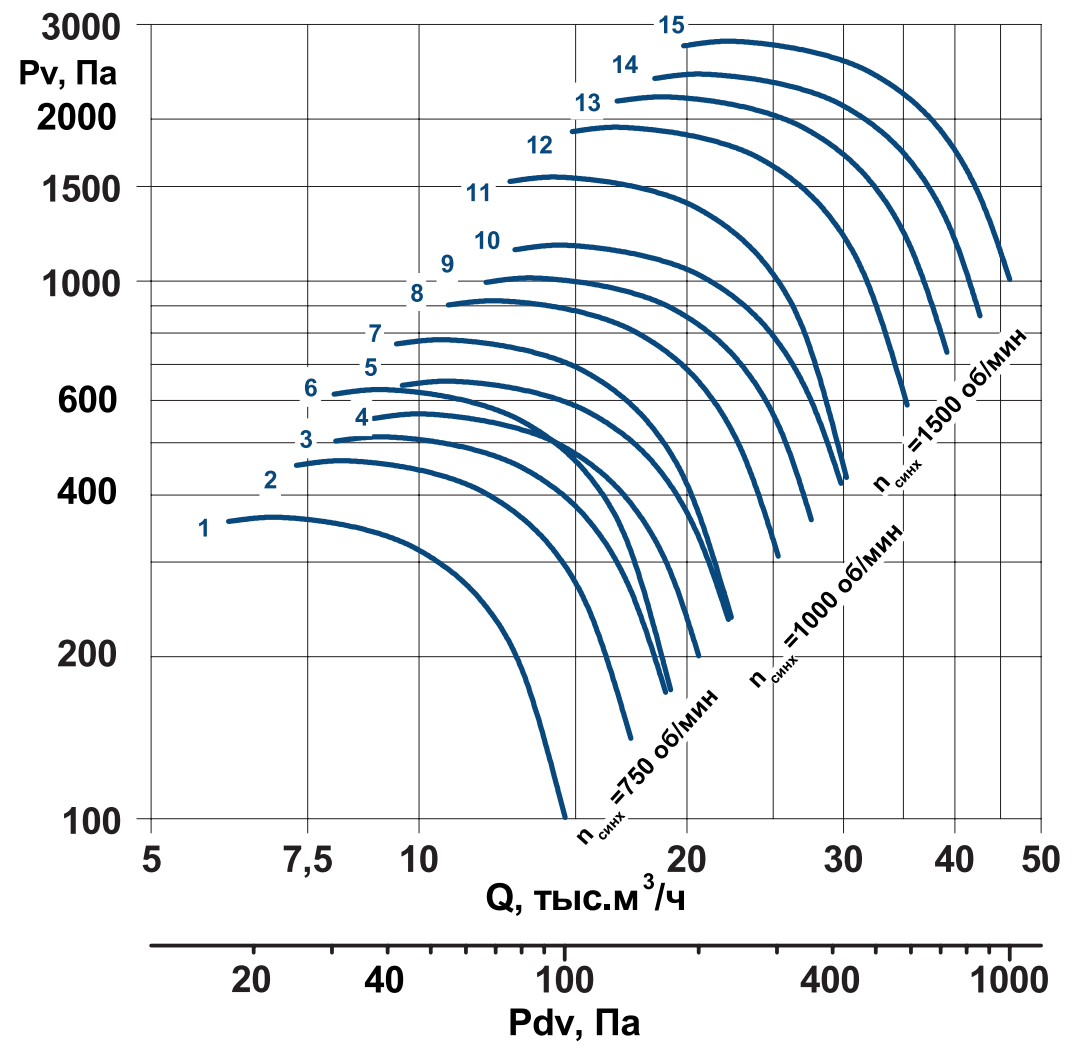

VR-80-75-9 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-9 PD-0,9Dн-8	АИР112МВ8	3	87	343,7
2	VR-80-75-9 PD-0,95Dн-8	АИР132S8	4	88	363,5
3	VR-80-75-9 PD-1,0Dн-8	АИР132S8	4	90	363,5
4	VR-80-75-9 PD-1,05Dн-8	АИР132М8	5,5	92	377
5	VR-80-75-9 PD-1,1Dн-8	АИР160S8	7,5	93	388
6	VR-80-75-9 PD-0,9Dн-6	АИР132М6	7,5	93	348,8
7	VR-80-75-9 PD-0,95Dн-6	АИР160S6	11	94	388
8	VR-80-75-9 PD-0,95Dн-6	АИР160S6	11	96	388
9	VR-80-75-9 PD-1,05Dн-6	АИР160М6	15	96	408,9
10	VR-80-75-9 PD-1,1Dн-6	АИР180М6	18,5	99	427
11	VR-80-75-9 PD-0,9Dн-4	АИР180S4	22	104	423
12	VR-80-75-9 PD-0,95Dн-4	АИР180М4	30	105	446
13	VR-80-75-9 PD-1,0Dн-4	АИР200М4	37	107	497
14	VR-80-75-9 PD-1,05Dн-4	АИР200L4	45	108	527
15	VR-80-75-9 PD-1,1Dн-4	АИР225М4	55	110	635

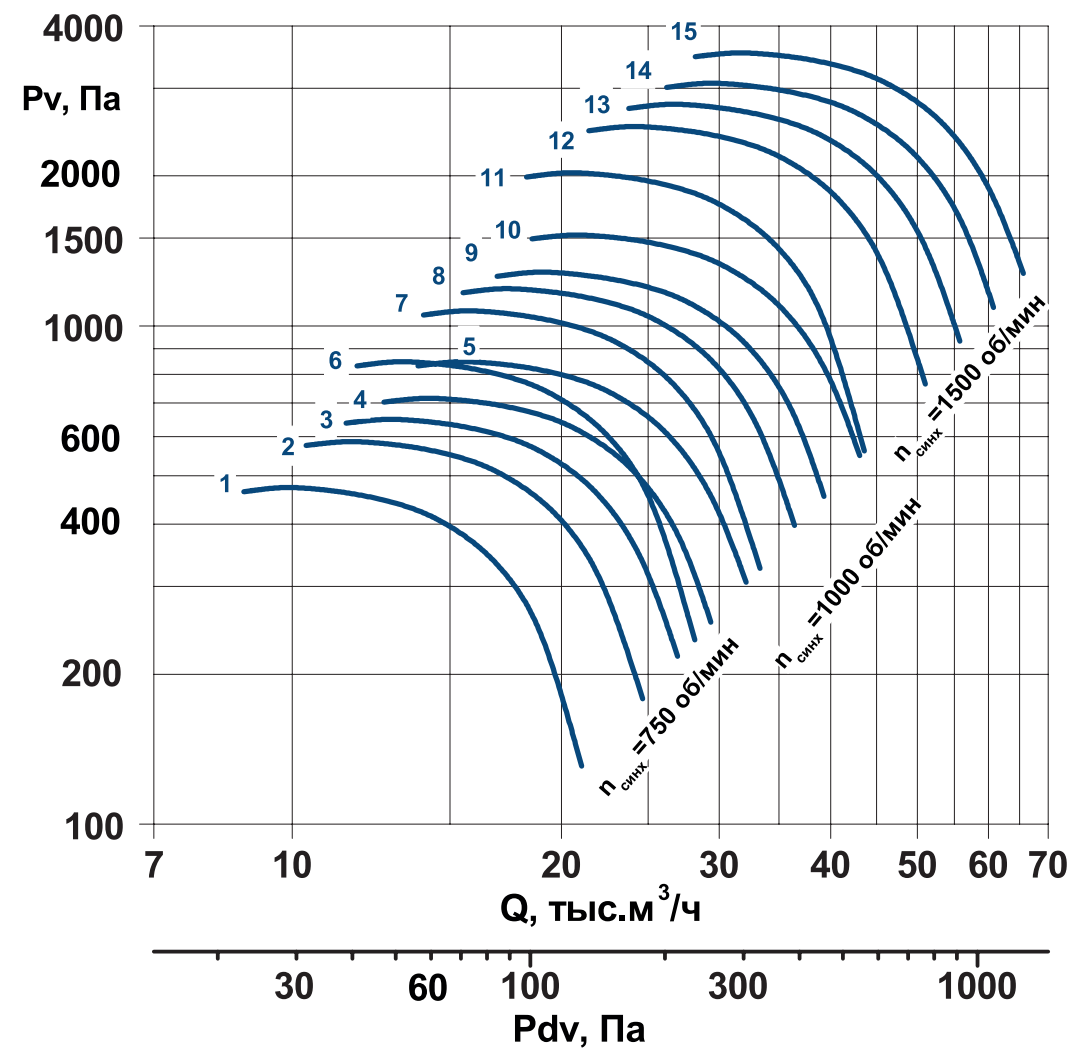

VR-80-75-10 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-10PD-0,9Dн-8	АИР132М8	5,5	90	427
2	VR-80-75-10PD-0,95Dн-8	АИР160S8	7,5	92	438
3	VR-80-75-10PD-1,0Dн-8	АИР160S8	7,5	93	438
4	VR-80-75-10PD-1,05Dн-8	АИР160М8	11	95	465
5	VR-80-75-10PD-1,1Dн-8	АИР180М8	15	96	499
6	VR-80-75-10PD-0,9Dн-6	АИР160S6	11	96	438
7	VR-80-75-10PD-0,95Dн-6	АИР160М6	15	97	459
8	VR-80-75-10PD-1,0Dн-6	АИР180М6	18,5	99	477
9	VR-80-75-10PD-1,05Dн-6	АИР200L6	30	101	550
10	VR-80-75-10PD-1,1Dн-6	АИР200L6	30	102	550

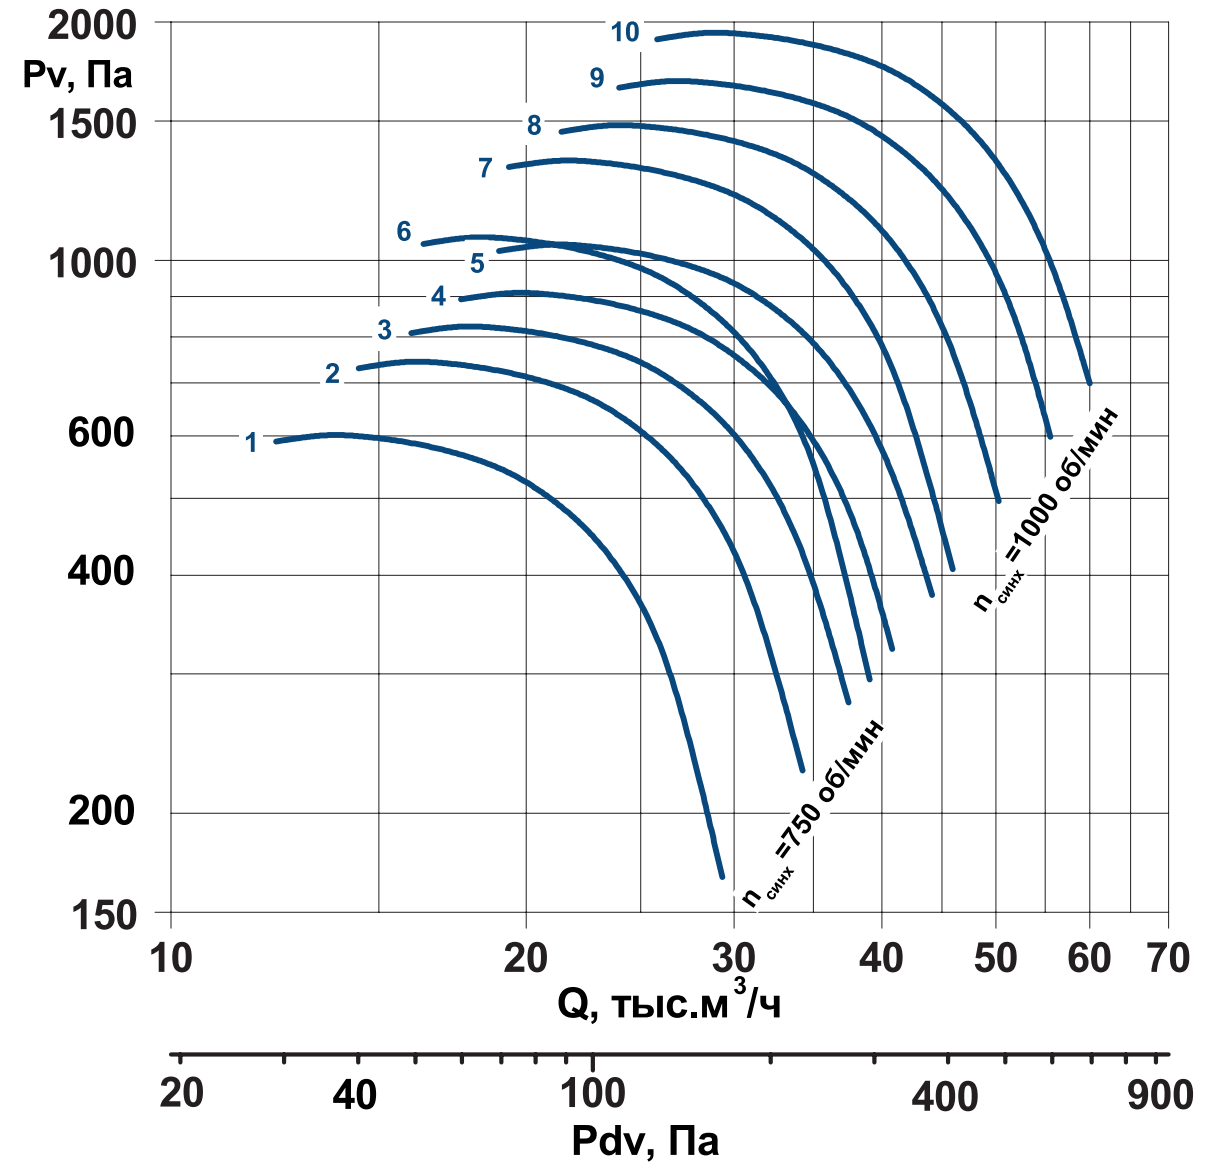

VR-80-75-11,2 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-11,2PD-0,9Dн-8	АИР160М8	11	93	553
2	VR-80-75-11,2PD-0,95Dн-8	АИР160М8	11	95	553
3	VR-80-75-11,2PD-1,0Dн-8	АИР180М8	15	97	587
4	VR-80-75-11,2PD-1,05Dн-8	АИР200М8	18,5	98	613
5	VR-80-75-11,2PD-1,1Dн-8	АИР200L8	22	100	628
6	VR-80-75-11,2PD-0,9Dн-6	АИР200М6	22	99	603
7	VR-80-75-11,2PD-0,95Dн-6	АИР200L6	30	101	638
8	VR-80-75-11,2PD-1,0Dн-6	АИР225М6	37	103	723
9	VR-80-75-11,2PD-1,05Dн-6	АИР250S6	45	104	825
10	VR-80-75-11,2PD-1,1Dн-6	АИР250М6	55	106	913

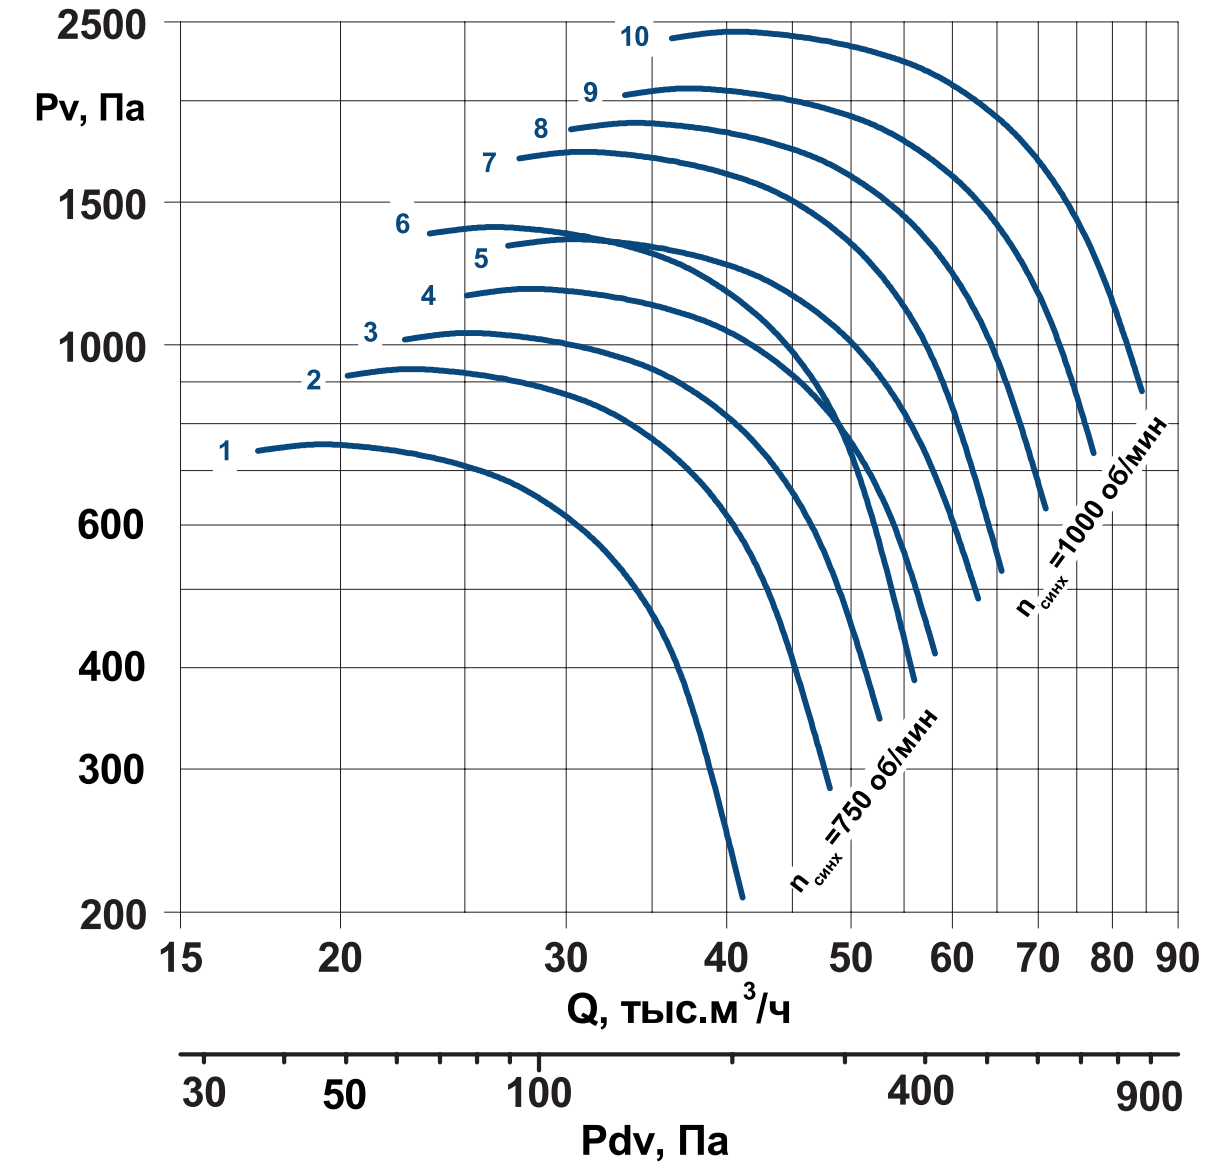

VR-80-75-12,5 PD

№	Вентилятор	Электродвигатель Тип	Nном, кВт	Lw вых., дБА	Масса, кг
1	VR-80-75-12,5PD-0,9Dн-8	АИР180М8	15	97	674
2	VR-80-75-12,5PD-0,95Dн-8	АИР200М8	18,5	98	700
3	VR-80-75-12,5PD-1,0Dн-8	АИР225М8	30	100	827
4	VR-80-75-12,5PD-1,05Dн-8	АИР225М8	30	102	827
5	VR-80-75-12,5PD-1,1Dн-8	АИР250S8	37	103	920
6	VR-80-75-12,5PD-0,9Dн-6	АИР225М6	37	103	810
7	VR-80-75-12,5PD-0,95Dн-6	АИР250S6	45	104	912
8	VR-80-75-12,5PD-1,0Dн-6	АИР250М6	55	106	1000