Стакан монтажный SSVpr

Стакан монтажный SSVpr предназначен для установки спаренных крышных радиальных вентиляторов на кровлю с прямоугольным проёмом. Выпускается в исполнениях 1 и 2, которые отличаются межцентровым расстоянием болтов, используемых для закрепления вентиляторов на стакане. Наружные панели изготавливаются из листовой оцинкованной стали, склепываются друг с другом заклепками из нержавеющей стали, образуя коробчатую несущую конструкцию. Выпускается в обычном и теплоизолированном исполнении. Во втором случае облицовывается изнутри 30 мм слоем минеральной ваты с покрытием из тонкого оцинкованного листа. Предпочтительный размер проема в кровле принимается как AxB, где A и B — размеры из таблицы ниже.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

SSVpr - 10-1-K(220)-(I)-У1

- Климатическое исполнение
- Теплоизолированный
- Модификация:
  - K(220) - с противопожарным НЗ клапаном; напряжение питания реверсивного привода (220В);
  - K(24) - с противопожарным НЗ клапаном; напряжение питания реверсивного привода (24В);
  - Ко – с обратным клапаном;
  - без обратного клапана (в обозначении не указывается)
- Номер монтажного стакана
- Серия монтажного стакана

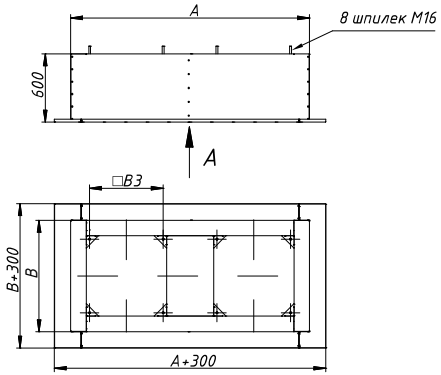

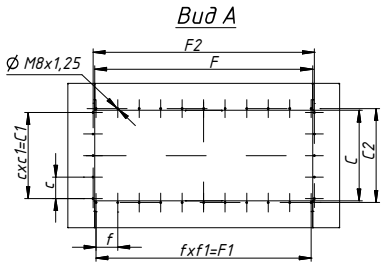

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Размер, мм											Кол-во, шт		Масса, кг			
	A	B	B3	F	F1	F2	C	C1	C2	f	c	f1	c1	SSVpr	SSVpr-K(220)	SSVpr-(I)	SSVpr-K(220)-(I)
SSVpr-10-1	2100	975	650	1925	1900	1955	800	760	830	190	190	10	4	127	210	156	239
SSVpr-10-2	2100	975	840	1925	1900	1955	800	760	830	190	190	10	4	124	207	153	236
SSVpr-11,2-1	2450	1125	840	2120	2090	2150	900	760	930	190	190	11	4	152	251	186	285
SSVpr-11,2-2	2450	1125	1050	2120	2090	2150	900	760	930	190	190	11	4	148	247	182	281

Стакан монтажный SM

Монтажный стакан SM предназначен для монтажа крышной вентиляционной установки PKR на кровле. Монтажный стакан SM представляет собой сборную конструкцию из оцинкованной стали имеющую в плане вид полого квадрата. В верхней части имеется опорная поверхность с резьбовыми отверстиями для установки и крепления вентиляционной установки PKR, а в нижней – опорная плита для установки на несущую кровлю. Для SM-1 модификация с обратным клапаном (Ко) отсутствует.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

SM - 2- K(220)-(I)-У1

- Климатическое исполнение
- Теплоизолированный
- Модификация:
  - K(220) - с противопожарным НЗ клапаном; напряжение питания реверсивного привода (220В);
  - K(24) - с противопожарным НЗ клапаном; напряжение питания реверсивного привода (24В);
  - Ко – с обратным клапаном (кроме SM-1);
  - без обратного клапана (в обозначении не указывается)
- Номер монтажного стакана
- Серия монтажного стакана

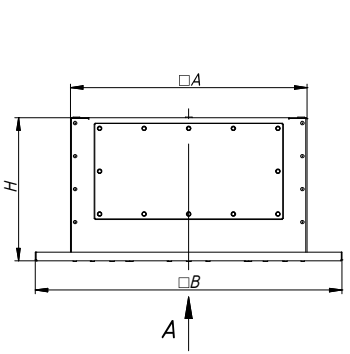

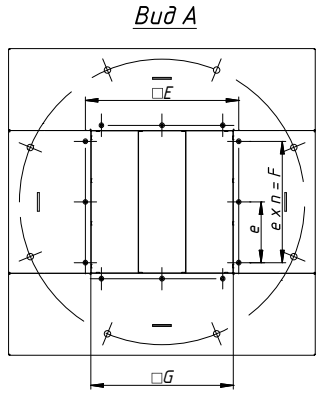

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение	Размер, мм								Масса, кг
	A	B	E	e	F	G	H	n	
SM-1*	665	860	430	170	340	400	300	2	31
SM-1**	665	860	430	170	340	400	600	2	66
SM-2*	970	1160	630	135	540	600	300	4	46
SM-2**	970	1160	630	135	540	600	600	4	96

* для модификации с обратным клапаном Ко (кроме SM-1) или без обратного клапана

** для модификации с реверсивным НЗ клапаном K(220) и K(24)